



电源电路用电感器

绕组铁氧体

VLF-M系列

VLF252010MT

VLF252012MT

VLF252015MT

VLF302510MT

VLF302512MT

VLF302515MT

VLF403210MT

VLF403212MT

VLF403215MT

VLF504010MT

VLF504012MT

VLF504015MT

使用注意事项

在使用本产品前，请务必随附采购规格书。

安全注意事项

使用本产品时，请注意安全事项。

⚠ 注意

- 保存时间为 12 个月以内，保存条件（温度 5 ~ 40°C、湿度 10 ~ 75%RH 以下），需充分注意。
若超过保存时间，端子电极的可焊性将可能老化。
- 请勿在气体腐蚀环境（盐、酸、碱等）下使用和保管。
- 在实施焊接前，请务必进行预热。
预热温度与焊接温度及芯片温度的温度差要在 150°C 以内。
- 安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。
若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。
- 将安装了芯片的印刷电路组装到装置时，请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部等局部变形而给芯片施加剩余应力。
- 装置会因通电而自我发热（温度上升），因此在热设计方面需留有充分余地。
- 非磁屏蔽型在基板设计时需注意配置线圈。
受到电磁干扰可能会导致误动作。
- 由于人体所带的静电会传到接地线上，因此请使用防静电腕带。
- 请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。
- 请在采购规格书规定的范围内使用。
- 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备（AV 设备，通信设备，家电产品，娱乐设备，计算机设备，个人设备，办公设备，计测设备，工业机器人），并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。
对于需要高度安全性和可靠性的，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害，以及有可能产生莫大社会影响的以下用途（以下称‘特定用途’）中的适用性，性能发挥，品质，本公司不予保证。
客户预定在本产品目录的范围，条件之外，或者在特定用途中使用，请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求，一起协商不同于本产品目录中所记载的使用用途。

<ul style="list-style-type: none"> (1) 航空，航天设备 (2) 运输设备（汽车，电车，船舶等） (3) 医疗设备 (4) 发电控制设备 (5) 核动力相关设备 (6) 海底设备 (7) 交通工具控制设备 	<ul style="list-style-type: none"> (8) 公共性的高度信息处理设备 (9) 军用设备 (10) 电热用品，燃烧设备 (11) 防灾防盗设备 (12) 各种安全装置 (13) 其他被认定为特定用途的用途
---	--

此外，对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时，请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置，并设置备用回路等。

电源电路用电感器

绕组铁氧体

RoHS指令对应产品
无卤素
无铅焊接对应

VLF-M系列的概要

■特点

- 是磁屏蔽型的电源电路用绕组型电感器。
- 磁性材料和结构设计的最优化实现了最高级的DC-DC转换器电压转换效率。
- 低背设计，高度为1.0mm、1.2mm、1.5mm max.的产品结构，可用于各种用途。
- 磁屏蔽结构，可实现高密度安装。
- 是无卤素对应产品。

■用途

智能手机、平板终端、HDD、SSD、DVC、DSC、移动显示面板、便携游戏机、小型电源模块、其他

■型号的命名方法

VLF	252010	M	T	-	R47	N
系列名称	LxWxH 尺寸 (mm max.)	管理编号	包装形式		电感 (μ H)	电感容差
	252010		T		R47	M
	252012		编带		0.47	$\pm 20\%$
	252015				1R5	N
	302510				1.5	$\pm 30\%$
	302512				220	22
	302515					
	403210					
	403212					
	403215					
	504010					
	504012					
	504015					

■使用温度范围、包装数量、产品重量

类型	温度范围		包装数量 (个 / 卷)	单个重量 (g)
	工作温度* ($^{\circ}$ C)	保存温度** ($^{\circ}$ C)		
VLF252010MT	-40 to +105	-40 to +105	2000	0.017
VLF252012MT	-40 to +105	-40 to +105	2000	0.021
VLF252015MT	-40 to +105	-40 to +105	2000	0.027
VLF302510MT	-40 to +105	-40 to +105	2000	0.026
VLF302512MT	-40 to +105	-40 to +105	2000	0.033
VLF302515MT	-40 to +105	-40 to +105	2000	0.041
VLF403210MT	-40 to +105	-40 to +105	1000	0.048
VLF403212MT	-40 to +105	-40 to +105	1000	0.059
VLF403215MT	-40 to +105	-40 to +105	1000	0.072
VLF504010MT	-40 to +105	-40 to +105	1000	0.073
VLF504012MT	-40 to +105	-40 to +105	1000	0.089
VLF504015MT	-40 to +105	-40 to +105	1000	0.114

*工作温度范围包括自我温度上升。

**保存温度范围在基板安装后显示。


○RoHS指令对应产品：RoHS指令对应产品的详细内容查看这里。<http://www.tdk.co.jp/rohs/>

○无卤素：指的是Cl含量不到900ppm、Br含量不到900ppm以及Cl、Br的合计含量不到1500ppm。

·记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。

VLF-M系列的概要

■ 推荐回流焊温度曲线图

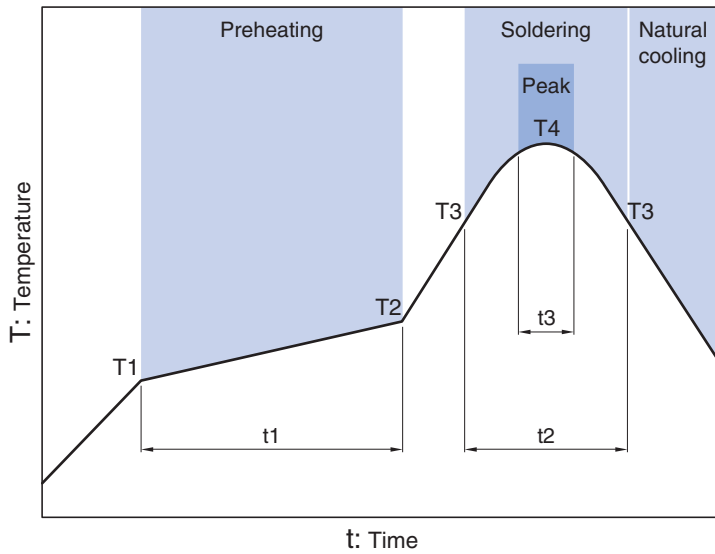


Preheating			Soldering		Peak	
Temp.	Temp.	Time	Temp.	Time	Temp.	Time
T1	T2	t1	T3	t2	T4	t3
150°C	180°C	60 to 120s	230°C	30s	260°C	10s

VLF-M系列

VLF252010MT型




■形状与尺寸

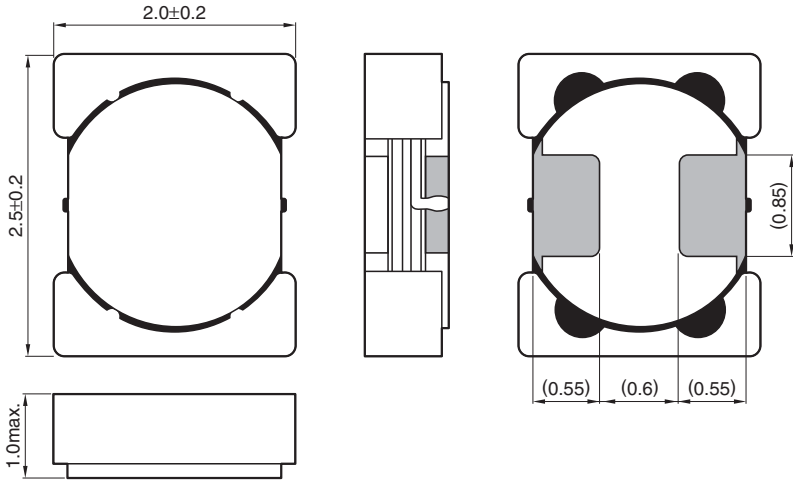

Dimensions in mm

■推荐焊盘布局

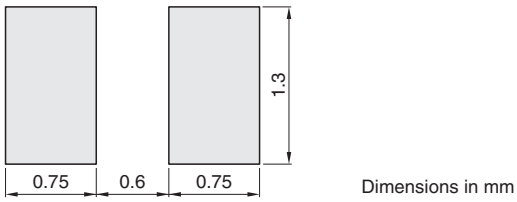

Dimensions in mm

VLF-M系列 VLF252010MT型

■ 电气特点

□ 特点规格表

L (μ H)	容差	测定频率 (MHz)	直流电阻 (Ω)		额定电流 (A)*			型号
			max.	typ.	max.	typ.	Idc2	
0.47	$\pm 30\%$	1.0	0.029	0.024	1.84	2.04	3.35	VLF252010MT-R47N
0.68	$\pm 30\%$	1.0	0.043	0.036	1.53	1.70	2.70	VLF252010MT-R68N
1.0	$\pm 30\%$	1.0	0.059	0.049	1.27	1.41	2.25	VLF252010MT-1R0N
1.5	$\pm 30\%$	1.0	0.090	0.075	0.99	1.10	1.83	VLF252010MT-1R5N
2.2	$\pm 20\%$	1.0	0.12	0.10	0.83	0.92	1.47	VLF252010MT-2R2M
3.3	$\pm 20\%$	1.0	0.19	0.16	0.68	0.75	1.15	VLF252010MT-3R3M
4.7	$\pm 20\%$	1.0	0.30	0.25	0.57	0.64	0.95	VLF252010MT-4R7M
6.8	$\pm 20\%$	1.0	0.36	0.30	0.47	0.53	0.85	VLF252010MT-6R8M
10.0	$\pm 20\%$	1.0	0.59	0.49	0.39	0.44	0.66	VLF252010MT-100M
15.0	$\pm 20\%$	1.0	0.87	0.73	0.31	0.34	0.53	VLF252010MT-150M
22.0	$\pm 20\%$	1.0	1.26	1.05	0.26	0.29	0.45	VLF252010MT-220M

* 额定电流: Idc1 和 Idc2 中较小的值。

Idc1: 基于电感器变化率 (比公称 L 值降低 30%)

Idc2: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C)

○ 测量设备


测量项目	型号	厂商
L	4294A	Agilent Technologies
直流电阻	VP-2941A	Panasonic
额定电流 Idc1	4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF252010MT型

■ 电气特点

□ L 频率特点图

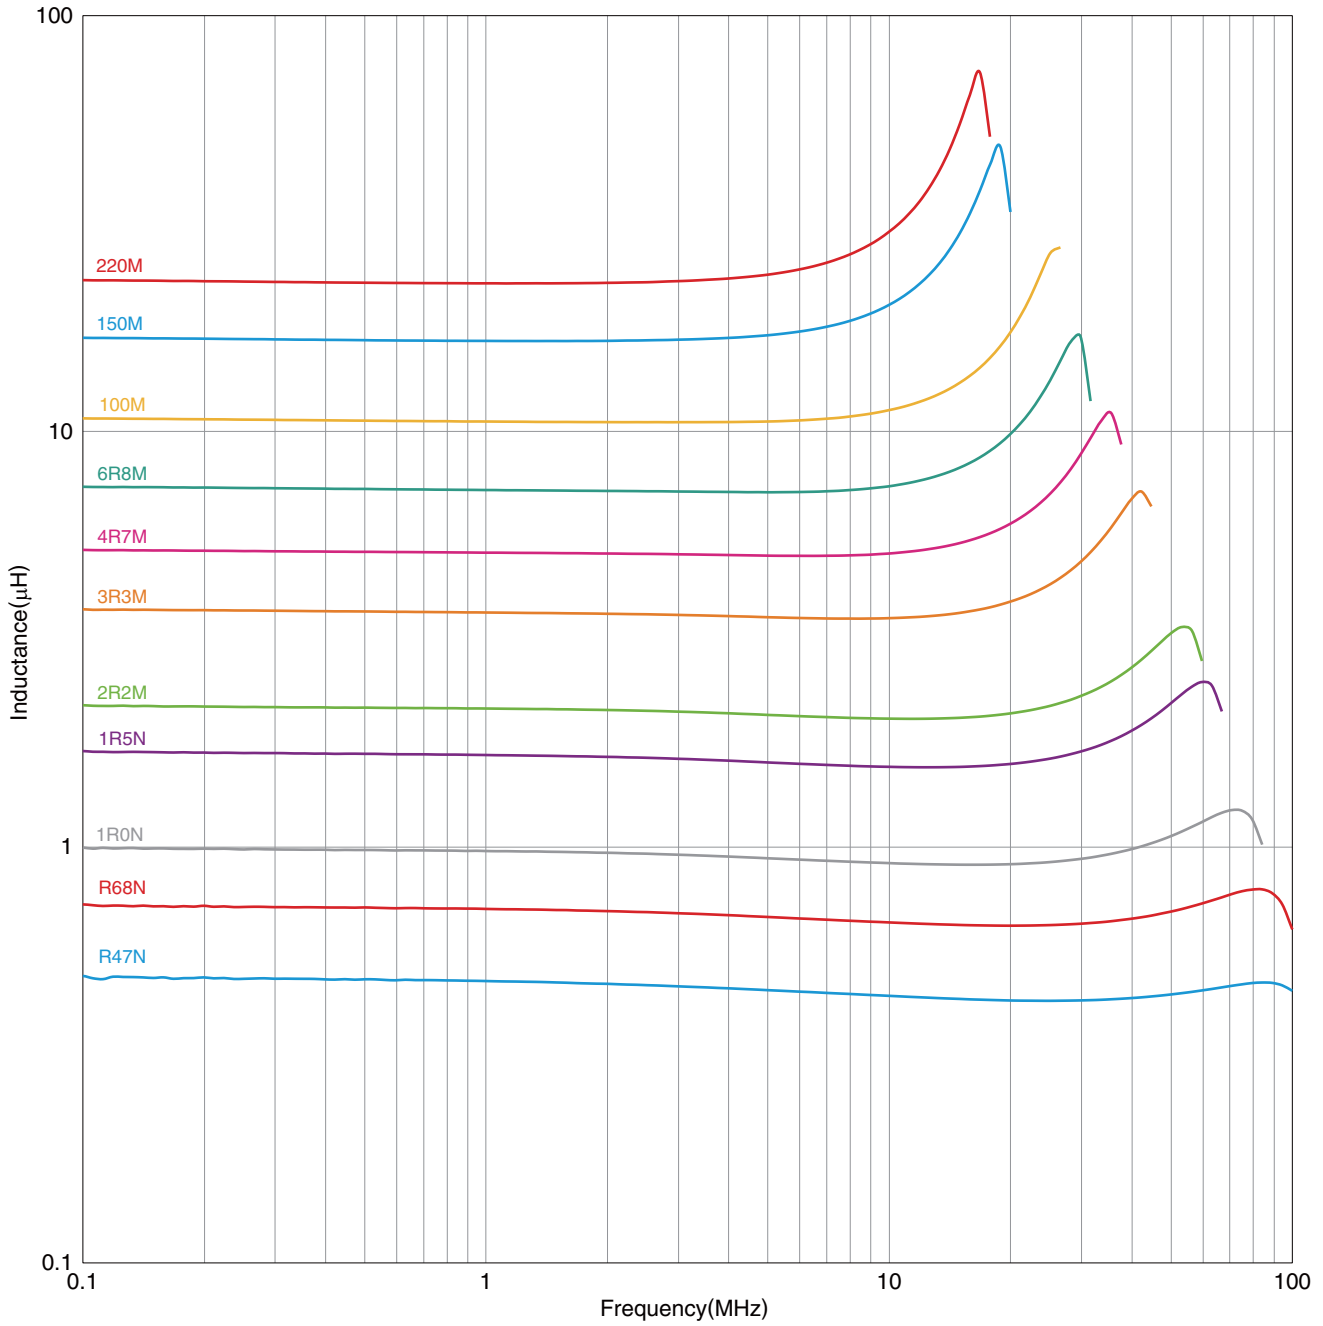

○ 测量设备


型号	厂商
4294A	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF252010MT型

■电气特点

□电感直流重叠特点图

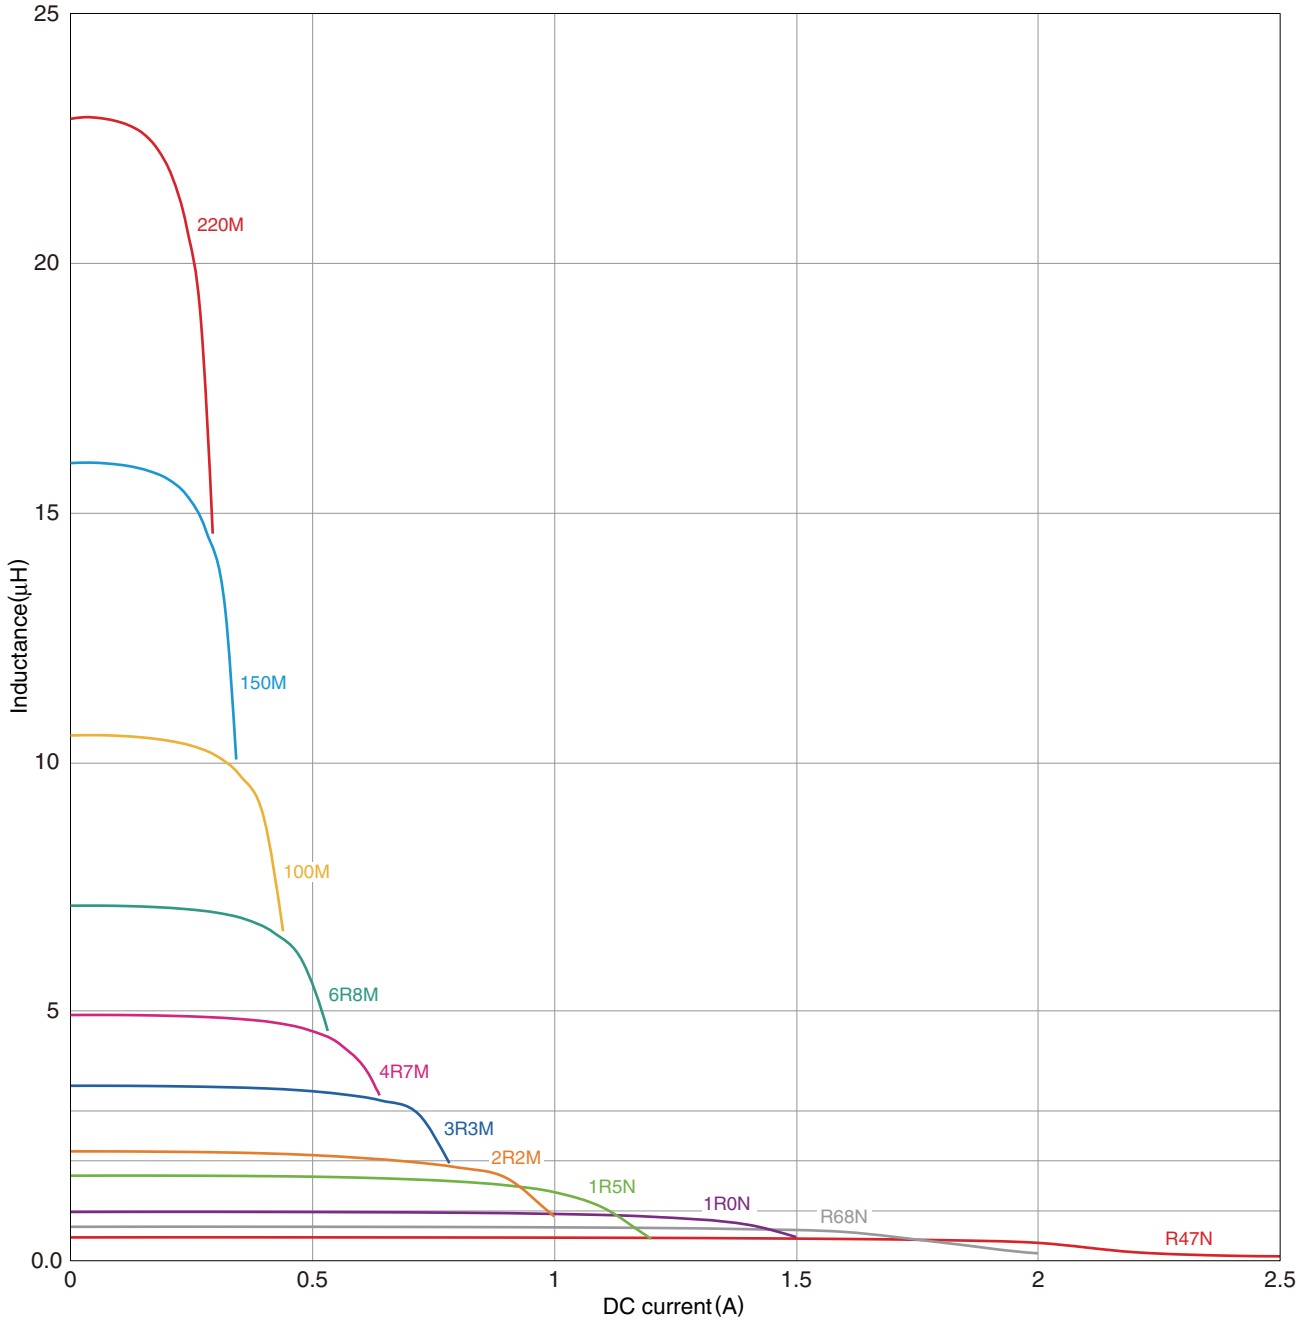

○测量设备

型号	厂商
4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies


* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列

VLF252012MT型




■形状与尺寸

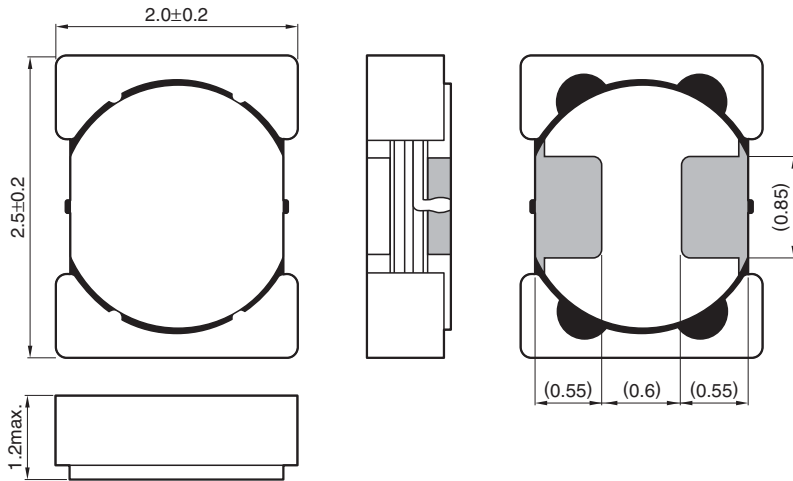

Dimensions in mm

■推荐焊盘布局



Dimensions in mm

VLF-M系列 VLF252012MT型

■ 电气特点

□ 特点规格表

L (μ H)	容差	测定频率 (MHz)	直流电阻 (Ω)		额定电流 (A)*			型号
			max.	typ.	max.	typ.	Idc2	
0.47	$\pm 30\%$	1.0	0.029	0.024	1.89	2.10	3.45	VLF252012MT-R47N
0.68	$\pm 30\%$	1.0	0.038	0.032	1.55	1.72	3.04	VLF252012MT-R68N
1.0	$\pm 30\%$	1.0	0.052	0.043	1.30	1.44	2.47	VLF252012MT-1R0N
1.5	$\pm 30\%$	1.0	0.069	0.057	1.10	1.22	2.17	VLF252012MT-1R5N
2.2	$\pm 20\%$	1.0	0.10	0.09	0.94	1.04	1.67	VLF252012MT-2R2M
3.3	$\pm 20\%$	1.0	0.15	0.13	0.70	0.78	1.39	VLF252012MT-3R3M
4.7	$\pm 20\%$	1.0	0.22	0.18	0.62	0.69	1.09	VLF252012MT-4R7M
6.8	$\pm 20\%$	1.0	0.34	0.28	0.504	0.56	0.89	VLF252012MT-6R8M
10.0	$\pm 20\%$	1.0	0.41	0.34	0.41	0.46	0.78	VLF252012MT-100M
15.0	$\pm 20\%$	1.0	0.68	0.57	0.33	0.37	0.63	VLF252012MT-150M
22.0	$\pm 20\%$	1.0	1.00	0.83	0.28	0.31	0.46	VLF252012MT-220M

* 额定电流: Idc1 和 Idc2 中较小的值。

Idc1: 基于电感器变化率 (比公称 L 值降低 30%)

Idc2: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C)

○ 测量设备


测量项目	型号	厂商
L	4294A	Agilent Technologies
直流电阻	VP-2941A	Panasonic
额定电流 Idc1	4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF252012MT型

■ 电气特点

□ L 频率特点图

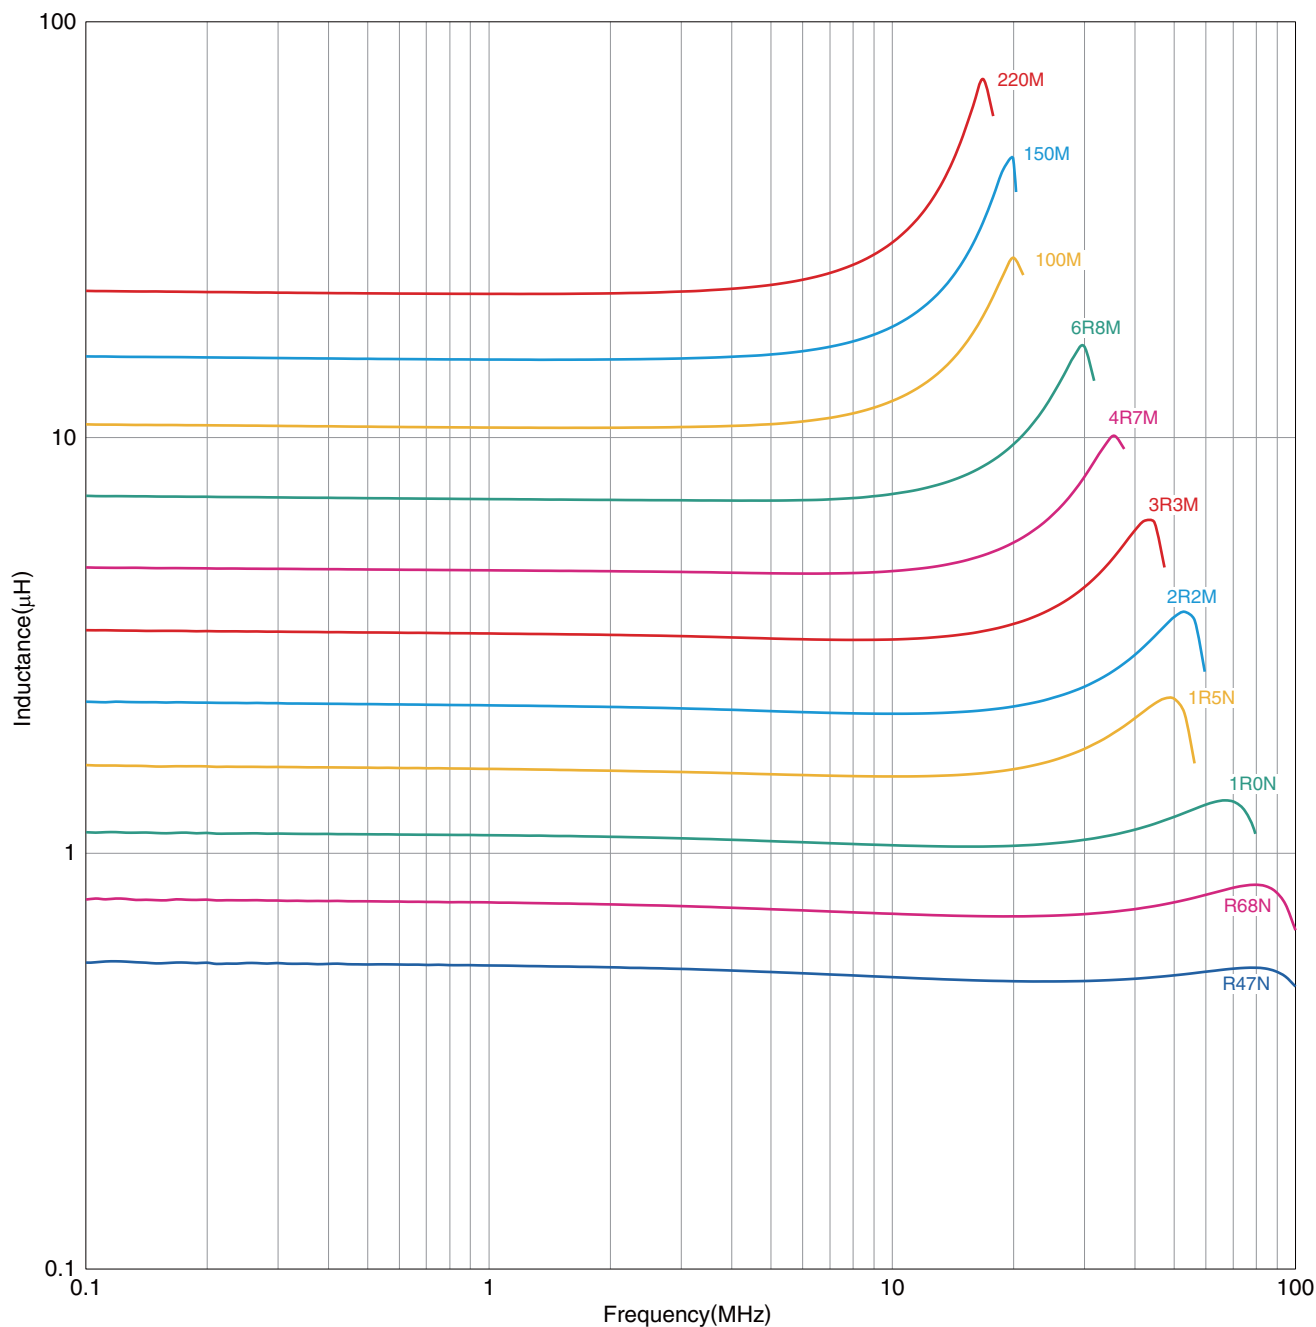

○ 测量设备


型号	厂商
4294A	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF252012MT型

■ 电气特点

□ 电感直流重叠特点图

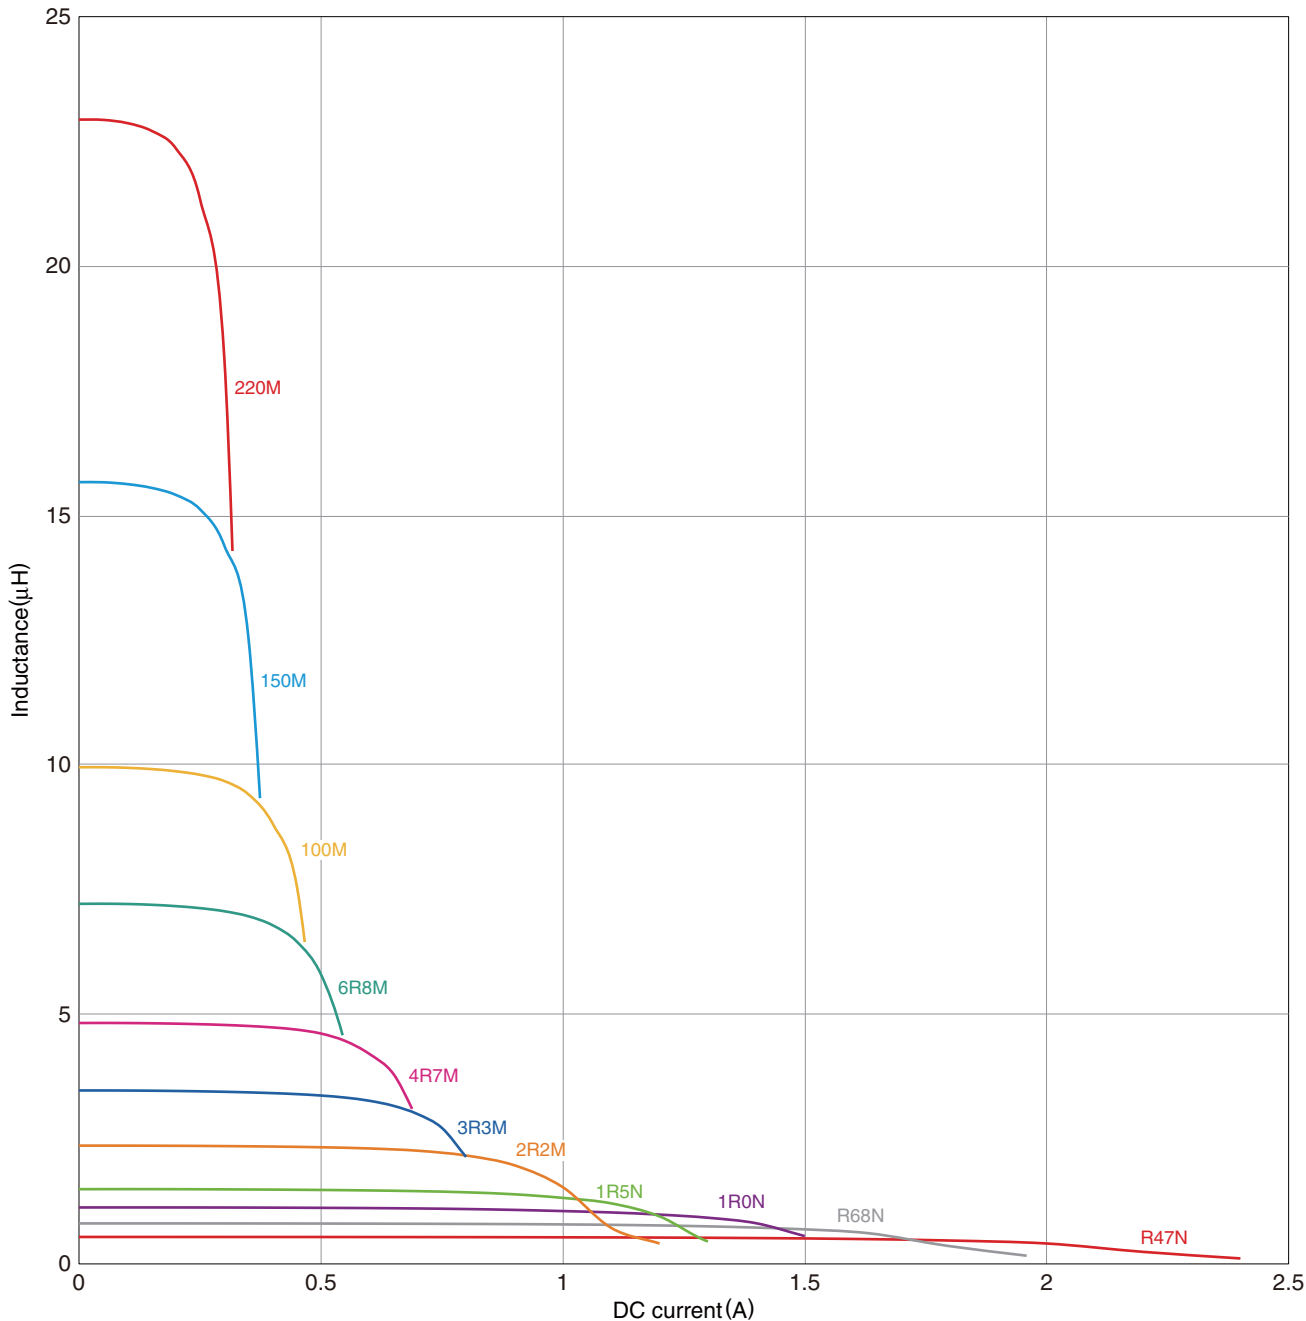

○ 测量设备

型号	厂商
4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies


* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列

VLF252015MT型




■形状与尺寸

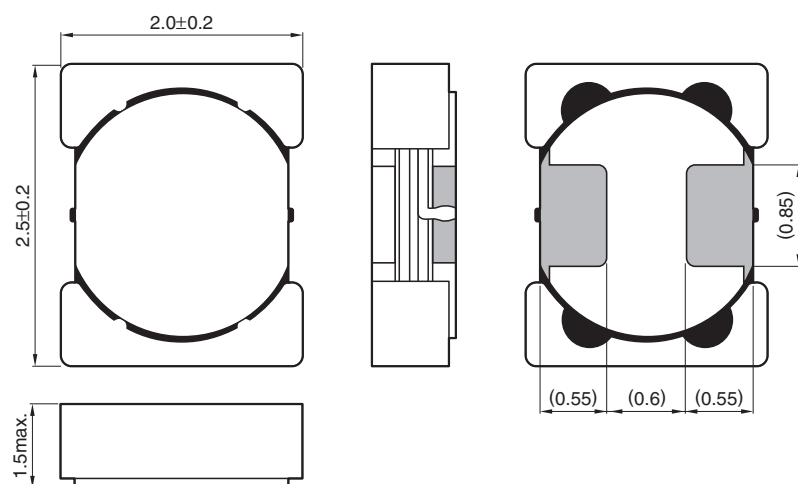

Dimensions in mm

■推荐焊盘布局



Dimensions in mm

VLF-M系列 VLF252015MT型

■ 电气特点

□ 特点规格表

L (μ H)	容差	测定频率 (MHz)	直流电阻 (Ω)		额定电流 (A)*			型号
			max.	typ.	max. Idc1	typ. Idc1	Idc2	
0.47	$\pm 30\%$	1.0	0.016	0.013	1.85	2.06	4.03	VLF252015MT-R47N
0.68	$\pm 30\%$	1.0	0.023	0.019	1.54	1.71	3.38	VLF252015MT-R68N
1.0	$\pm 30\%$	1.0	0.030	0.025	1.34	1.49	3.13	VLF252015MT-1R0N
1.5	$\pm 30\%$	1.0	0.039	0.033	1.02	1.13	2.58	VLF252015MT-1R5N
2.2	$\pm 20\%$	1.0	0.07	0.06	0.87	0.97	2.10	VLF252015MT-2R2M
3.3	$\pm 20\%$	1.0	0.10	0.080	0.71	0.79	1.70	VLF252015MT-3R3M
4.7	$\pm 20\%$	1.0	0.12	0.10	0.59	0.66	1.45	VLF252015MT-4R7M
6.8	$\pm 20\%$	1.0	0.19	0.16	0.52	0.57	1.14	VLF252015MT-6R8M
10.0	$\pm 20\%$	1.0	0.28	0.24	0.42	0.47	0.94	VLF252015MT-100M
15.0	$\pm 20\%$	1.0	0.45	0.37	0.34	0.37	0.77	VLF252015MT-150M
22.0	$\pm 20\%$	1.0	0.73	0.61	0.28	0.31	0.58	VLF252015MT-220M

* 额定电流: Idc1 和 Idc2 中较小的值。

Idc1: 基于电感器变化率 (比公称 L 值降低 30%)

Idc2: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C)

○ 测量设备


测量项目	型号	厂商
L	4294A	Agilent Technologies
直流电阻	VP-2941A	Panasonic
额定电流 Idc1	4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF252015MT型

■ 电气特点

□ L 频率特点图

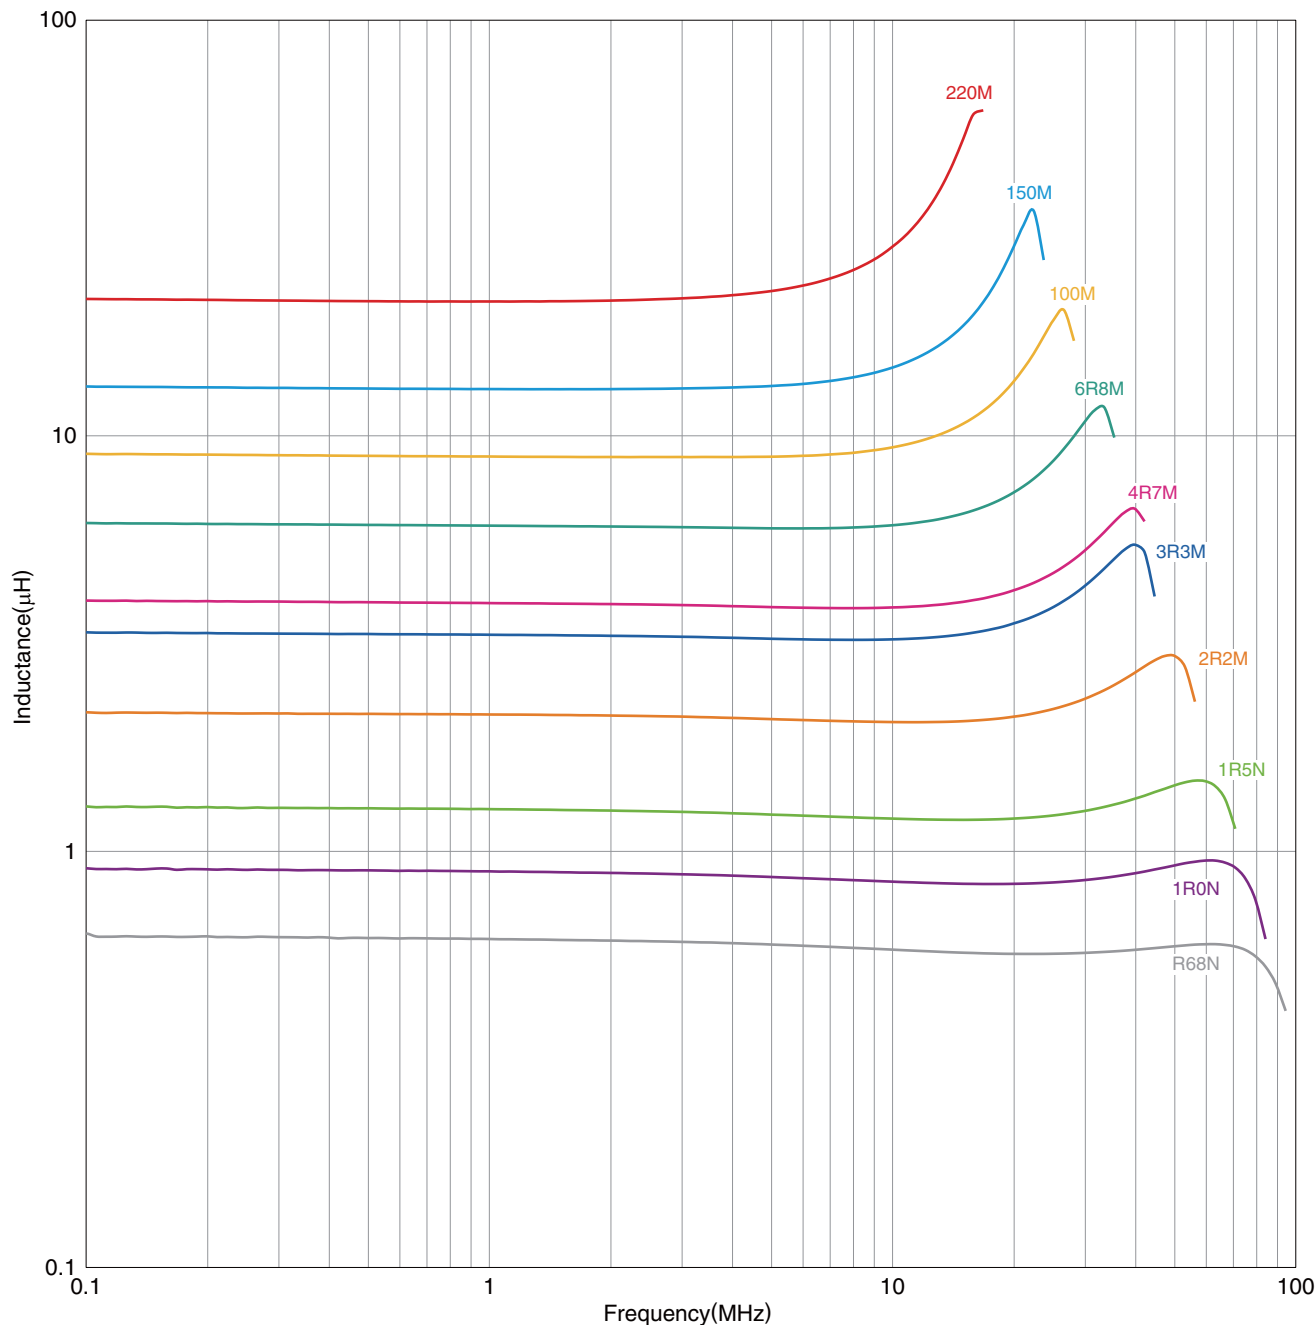

○ 测量设备


型号	厂商
4294A	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF252015MT型

■ 电气特点

□ 电感直流重叠特点图

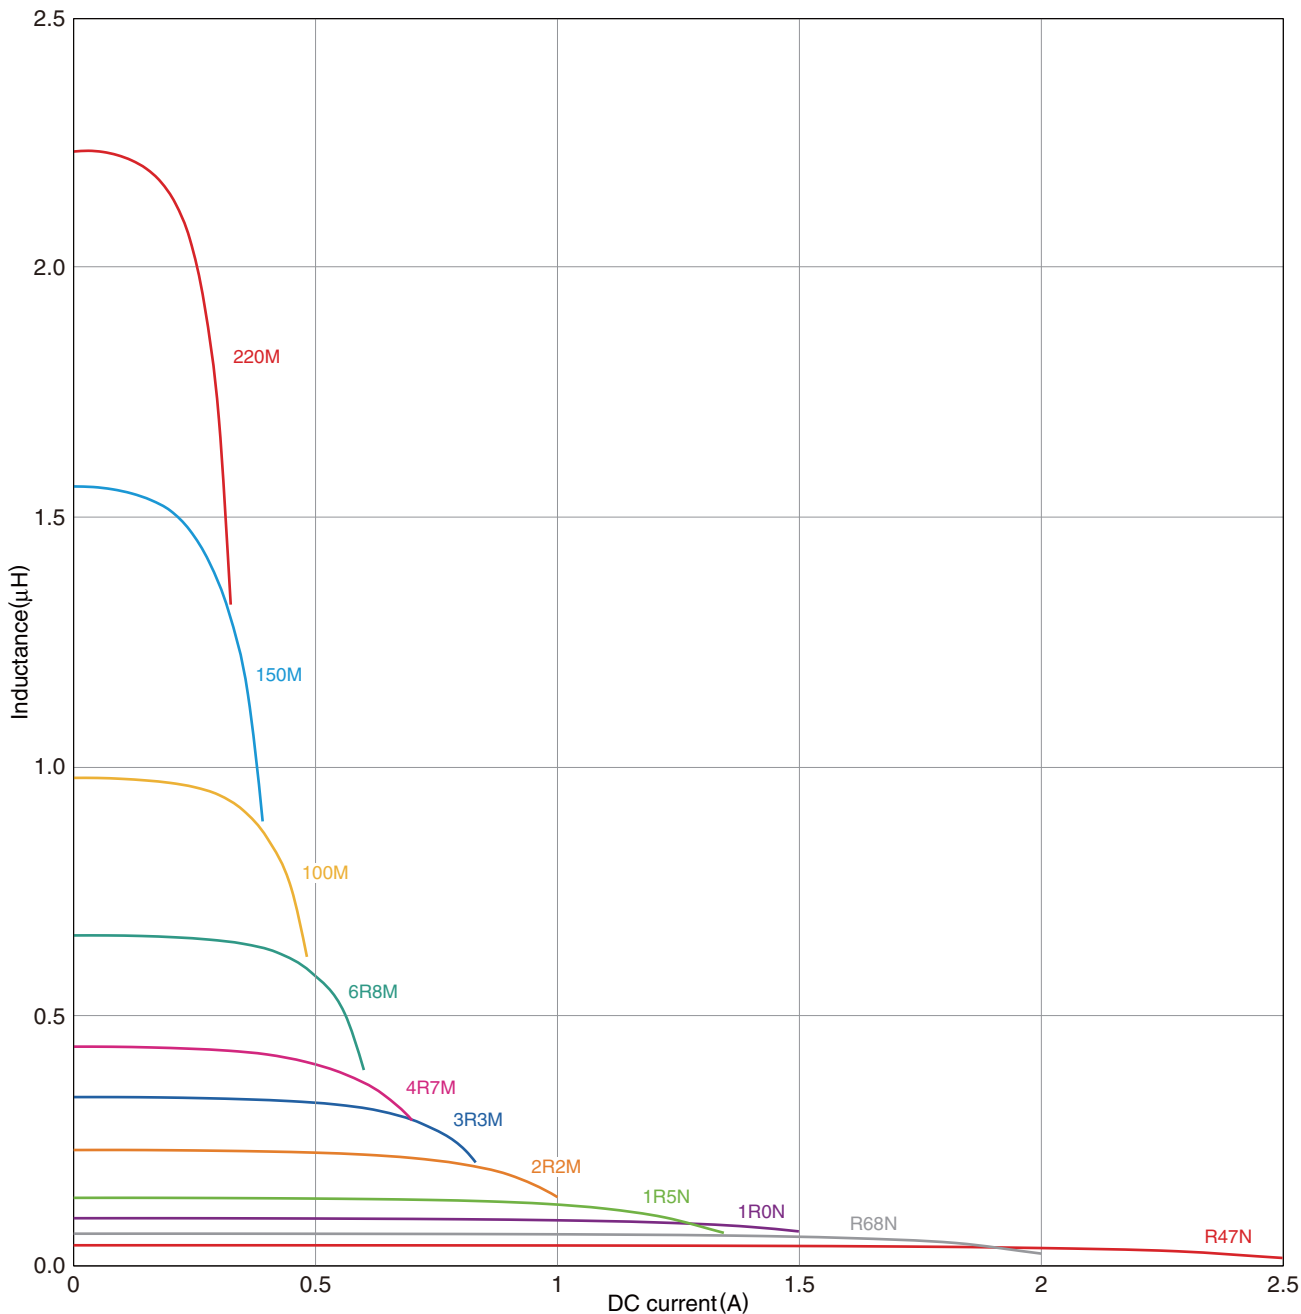

○ 测量设备

型号	厂商
4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies


* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列

VLF302510MT型




■形状与尺寸

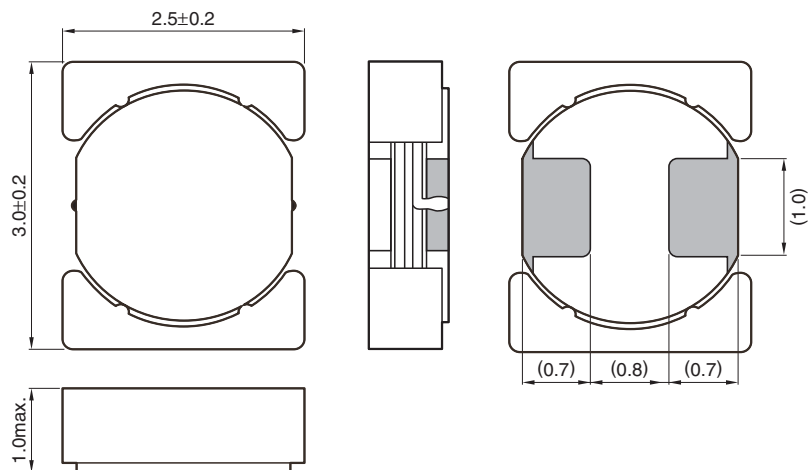

Dimensions in mm

■推荐焊盘布局

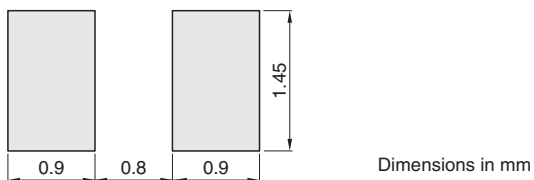

Dimensions in mm

VLF-M系列 VLF302510MT型

■ 电气特点

□ 特点规格表

L (μ H)	容差	测定频率 (MHz)	直流电阻 (Ω)		额定电流 (A)*			型号
			max.	typ.	max. Idc1	typ. Idc1	Idc2	
1.0	$\pm 30\%$	1.0	0.040	0.033	2.00	2.22	2.13	VLF302510MT-1R0N
1.5	$\pm 30\%$	1.0	0.066	0.055	1.49	1.65	1.65	VLF302510MT-1R5N
2.2	$\pm 20\%$	1.0	0.084	0.070	1.23	1.37	1.50	VLF302510MT-2R2M
3.3	$\pm 20\%$	1.0	0.126	0.105	1.09	1.21	1.20	VLF302510MT-3R3M
4.7	$\pm 20\%$	1.0	0.168	0.140	0.86	0.95	1.08	VLF302510MT-4R7M
6.8	$\pm 20\%$	1.0	0.258	0.215	0.73	0.81	0.84	VLF302510MT-6R8M
10	$\pm 20\%$	1.0	0.372	0.310	0.59	0.65	0.73	VLF302510MT-100M
15	$\pm 20\%$	1.0	0.600	0.500	0.47	0.52	0.55	VLF302510MT-150M
22	$\pm 20\%$	1.0	0.876	0.730	0.38	0.42	0.45	VLF302510MT-220M

* 额定电流: Idc1 和 Idc2 中较小的值。

Idc1: 基于电感器变化率 (比公称 L 值降低 30%)

Idc2: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C)

○ 测量设备


测量项目	型号	厂商
L	4294A	Agilent Technologies
直流电阻	VP-2941A	Panasonic
额定电流 Idc1	4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF302510MT型

■ 电气特点

□ L 频率特点图

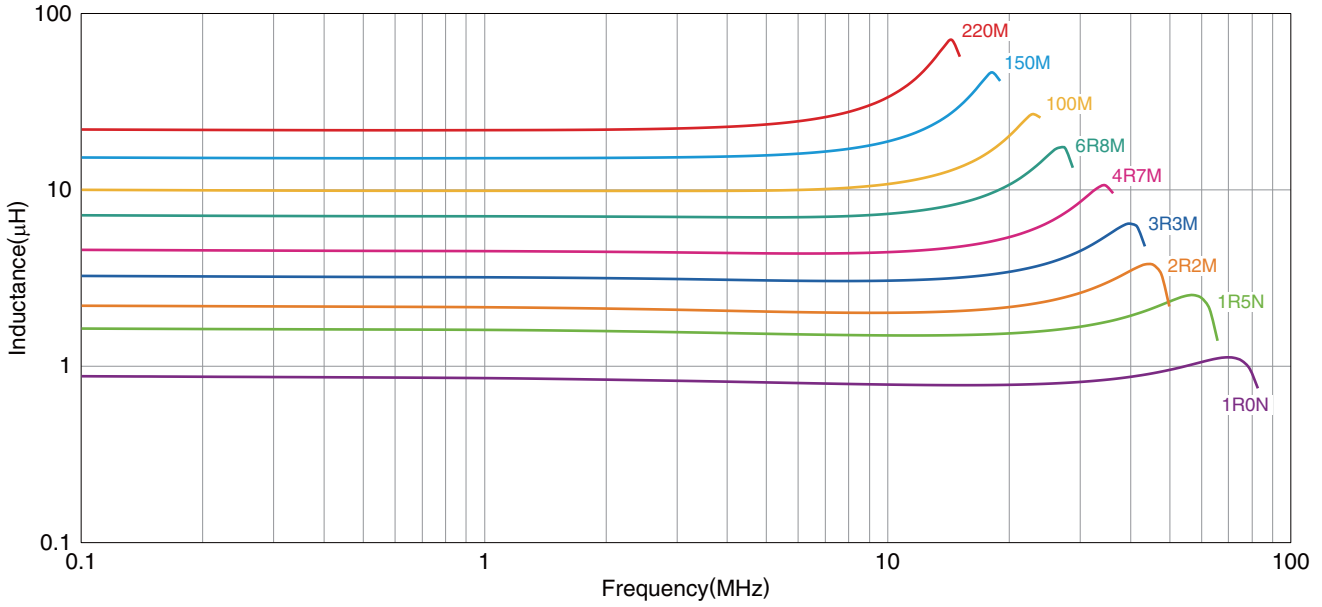

○ 测量设备


型号	厂商
4294A	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF302510MT型

■ 电气特点

□ 电感直流重叠特点图

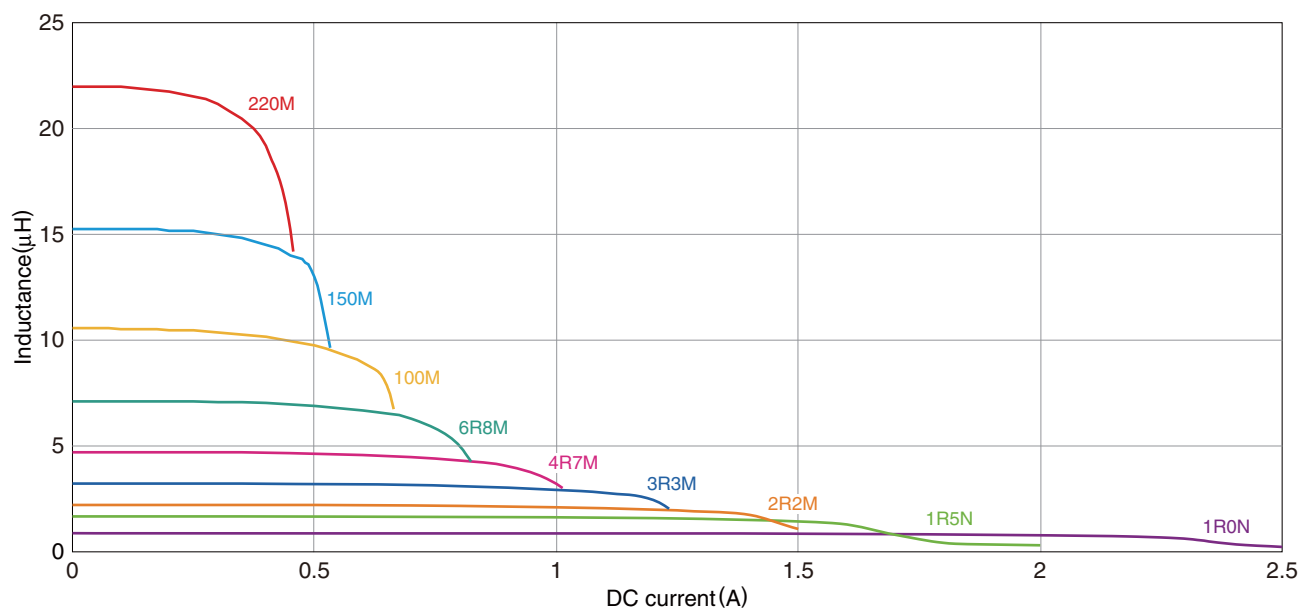

○ 测量设备

型号	厂商
4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies


* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列

VLF302512MT型




■形状与尺寸

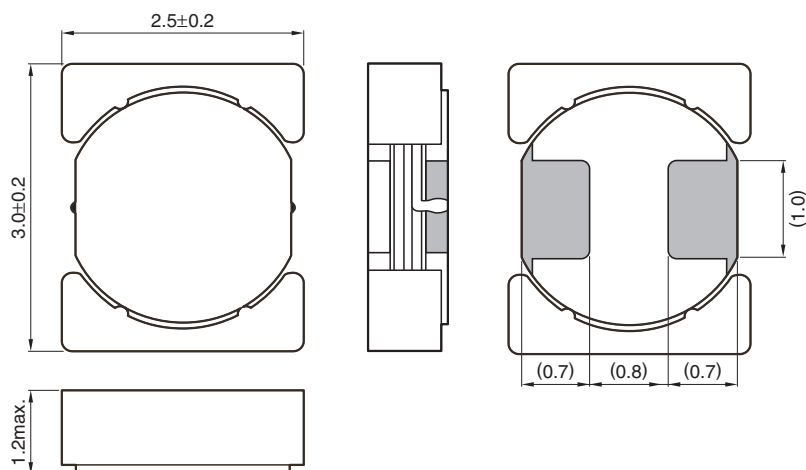

Dimensions in mm

■推荐焊盘布局

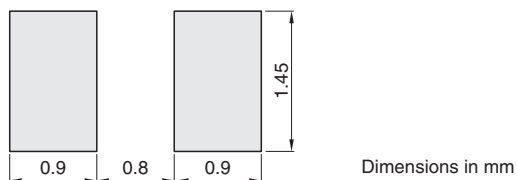

Dimensions in mm

VLF-M系列 VLF302512MT型

■ 电气特点

□ 特点规格表

L (μ H)	容差	测定频率 (MHz)	直流电阻 (Ω)		额定电流 (A)*			型号
			max.	typ.	max. Idc1	typ. Idc1	Idc2	
1.0	$\pm 30\%$	1.0	0.037	0.031	1.91	2.12	2.77	VLF302512MT-1R0N
1.5	$\pm 30\%$	1.0	0.044	0.037	1.67	1.85	2.54	VLF302512MT-1R5N
2.2	$\pm 20\%$	1.0	0.066	0.055	1.26	1.40	1.95	VLF302512MT-2R2M
3.3	$\pm 20\%$	1.0	0.108	0.090	1.08	1.20	1.63	VLF302512MT-3R3M
4.7	$\pm 20\%$	1.0	0.136	0.113	0.97	1.08	1.42	VLF302512MT-4R7M
6.8	$\pm 20\%$	1.0	0.194	0.162	0.78	0.84	1.21	VLF302512MT-6R8M
10	$\pm 20\%$	1.0	0.299	0.249	0.62	0.69	0.95	VLF302512MT-100M
15	$\pm 20\%$	1.0	0.448	0.373	0.51	0.57	0.80	VLF302512MT-150M
22	$\pm 20\%$	1.0	0.700	0.583	0.43	0.47	0.64	VLF302512MT-220M

* 额定电流: Idc1 和 Idc2 中较小的值。

Idc1: 基于电感器变化率 (比公称 L 值降低 30%)

Idc2: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C)

○ 测量设备


测量项目	型号	厂商
L	4294A	Agilent Technologies
直流电阻	VP-2941A	Panasonic
额定电流 Idc1	4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF302512MT型

■ 电气特点

□ L 频率特点图

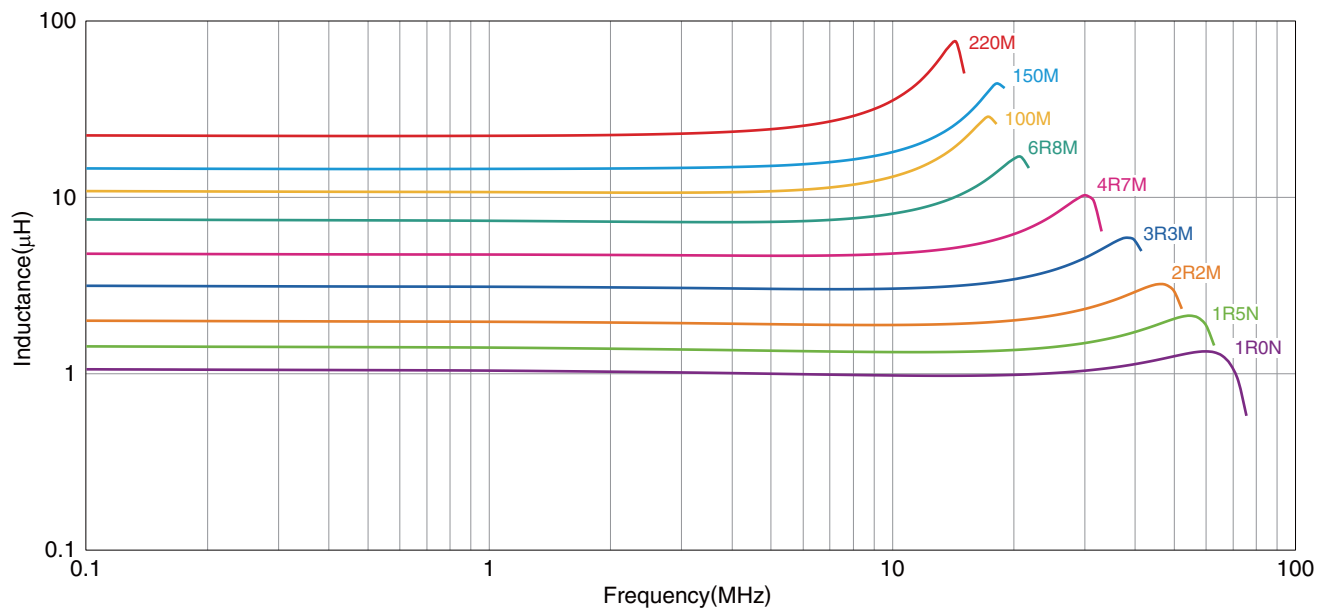

○ 测量设备


型号	厂商
4294A	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF302512MT型

■ 电气特点

□ 电感直流重叠特点图

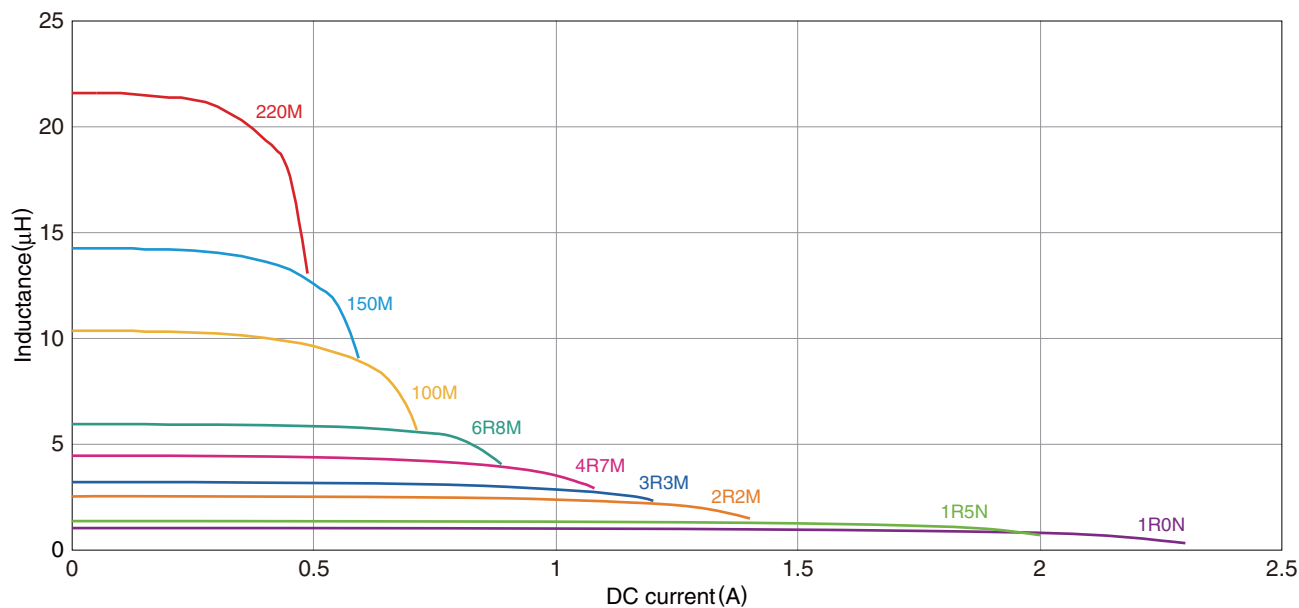

○ 测量设备

型号	厂商
4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies


* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列

VLF302515MT型




形状与尺寸

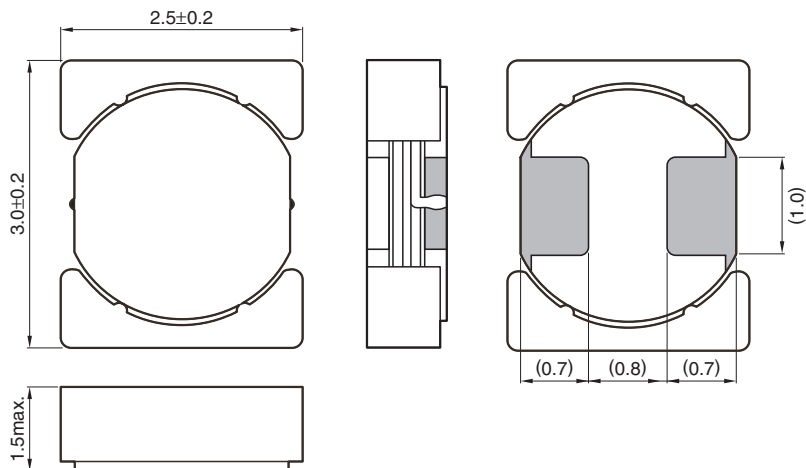

Dimensions in mm

推荐焊盘布局

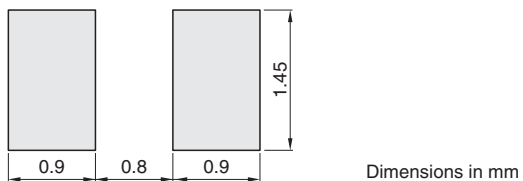

Dimensions in mm

VLF-M系列 VLF302515MT型

■ 电气特点

□ 特点规格表

L (μ H)	容差	测定频率 (MHz)	直流电阻 (Ω)		额定电流 (A)*			型号
			max.	typ.	max. Idc1	typ. Idc1	Idc2	
0.47	$\pm 30\%$	1.0	0.020	0.017	2.88	3.18	4.00	VLF302515MT-R47N
1.0	$\pm 30\%$	1.0	0.030	0.025	1.94	2.15	3.31	VLF302515MT-1R0N
1.5	$\pm 30\%$	1.0	0.038	0.032	1.66	1.84	3.14	VLF302515MT-1R5N
2.2	$\pm 20\%$	1.0	0.050	0.042	1.41	1.57	2.71	VLF302515MT-2R2M
3.3	$\pm 20\%$	1.0	0.072	0.060	1.11	1.23	2.25	VLF302515MT-3R3M
4.7	$\pm 20\%$	1.0	0.090	0.075	0.93	1.03	1.95	VLF302515MT-4R7M
6.8	$\pm 20\%$	1.0	0.16	0.13	0.77	0.86	1.45	VLF302515MT-6R8M
10.0	$\pm 20\%$	1.0	0.18	0.15	0.64	0.71	1.37	VLF302515MT-100M
15.0	$\pm 20\%$	1.0	0.33	0.28	0.50	0.56	0.99	VLF302515MT-150M
22.0	$\pm 20\%$	1.0	0.49	0.41	0.41	0.46	0.75	VLF302515MT-220M

* 额定电流: Idc1 和 Idc2 中较小的值。

Idc1: 基于电感器变化率 (比公称 L 值降低 30%)

Idc2: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C)

○ 测量设备


测量项目	型号	厂商
L	4294A	Agilent Technologies
直流电阻	VP-2941A	Panasonic
额定电流 Idc1	4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF302515MT型

■ 电气特点

□ L 频率特点图

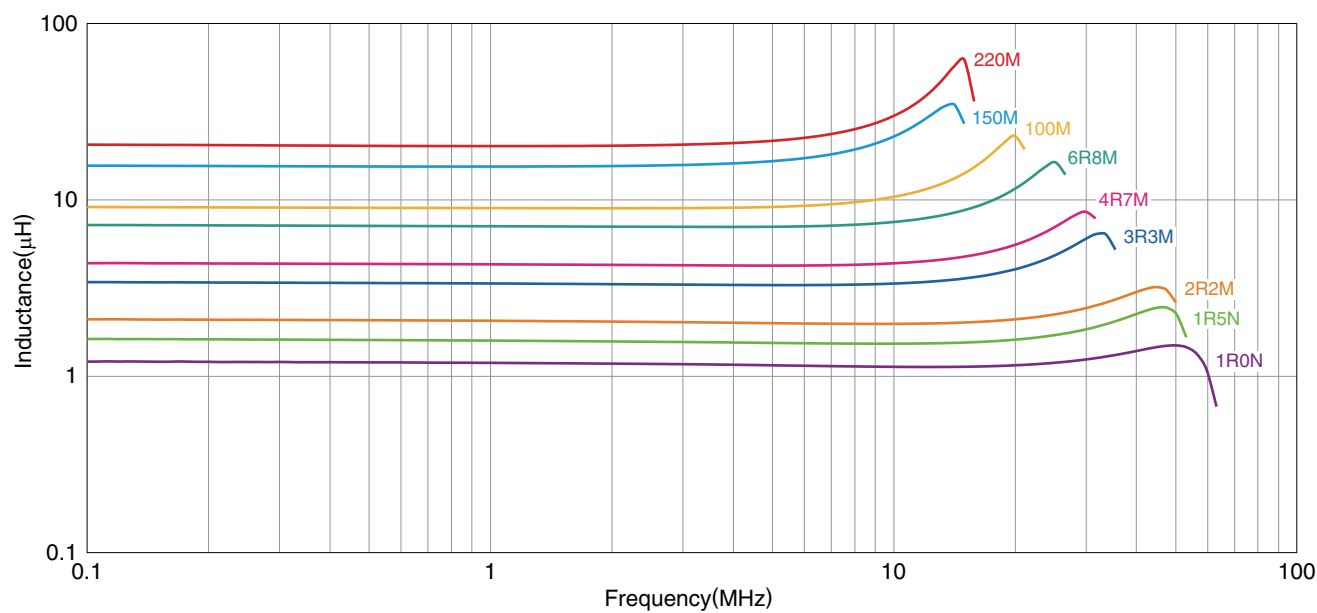

○ 测量设备


型号	厂商
4294A	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF302515MT型

■ 电气特点

□ 电感直流重叠特点图

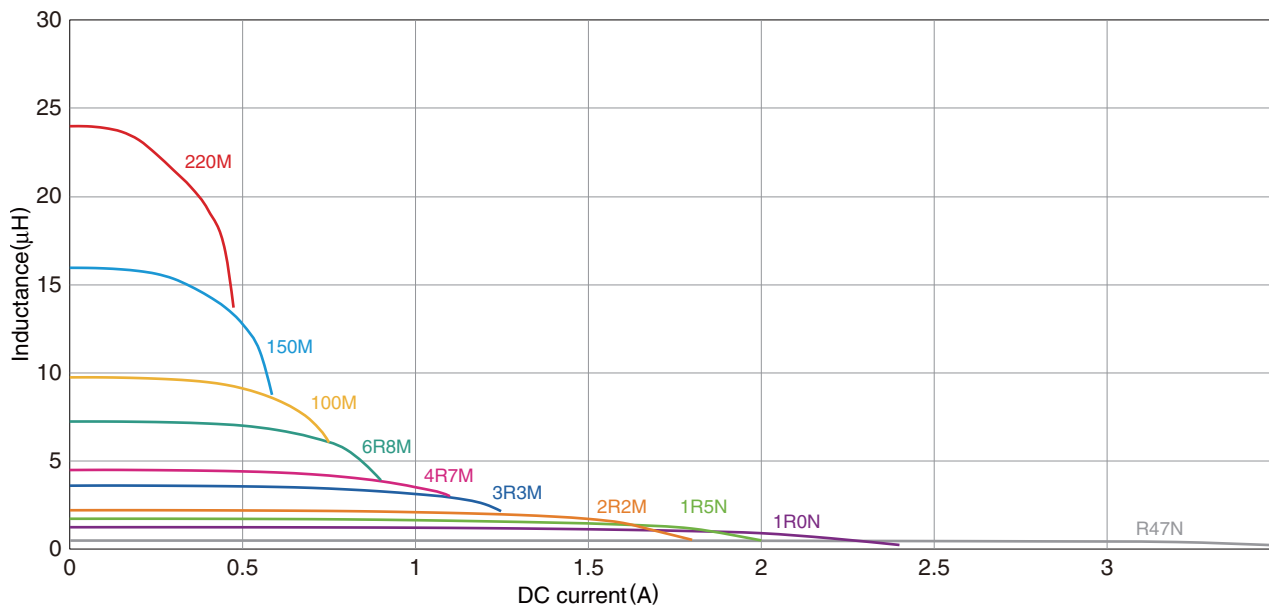

○ 测量设备

型号	厂商
4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies


* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列

VLF403210MT型




形状与尺寸

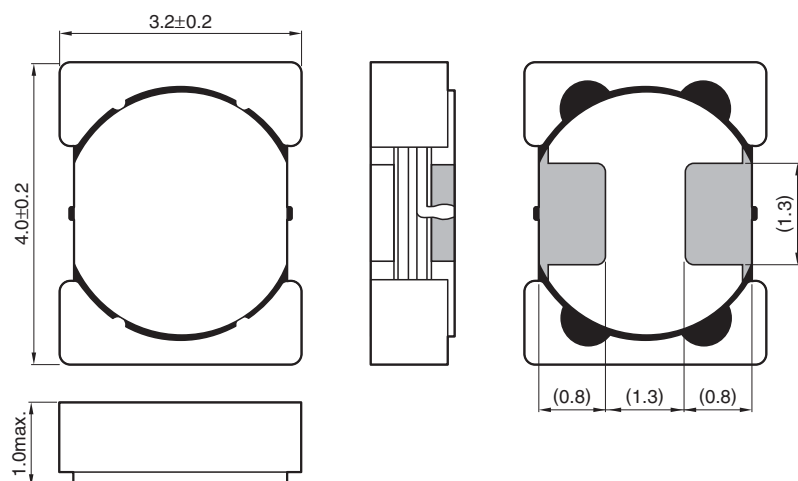

Dimensions in mm

推荐焊盘布局



Dimensions in mm

VLF-M系列 VLF403210MT型

■ 电气特点

□ 特点规格表

L (μ H)	容差	测定频率 (MHz)	直流电阻 (Ω)		额定电流 (A)*			型号
			max.	typ.	max. Idc1	typ. Idc1	Idc2	
1.0	$\pm 30\%$	1.0	0.032	0.026	2.23	2.48	3.44	VLF403210MT-1R0N
1.5	$\pm 30\%$	1.0	0.043	0.036	1.85	2.06	2.96	VLF403210MT-1R5N
2.2	$\pm 20\%$	1.0	0.066	0.055	1.59	1.77	2.33	VLF403210MT-2R2M
3.3	$\pm 20\%$	1.0	0.098	0.082	1.19	1.32	1.95	VLF403210MT-3R3M
4.7	$\pm 20\%$	1.0	0.14	0.12	1.09	1.21	1.61	VLF403210MT-4R7M
6.8	$\pm 20\%$	1.0	0.22	0.18	0.84	0.93	1.24	VLF403210MT-6R8M
10.0	$\pm 20\%$	1.0	0.31	0.26	0.70	0.78	1.04	VLF403210MT-100M
15.0	$\pm 20\%$	1.0	0.49	0.40	0.59	0.66	0.83	VLF403210MT-150M
22.0	$\pm 20\%$	1.0	0.72	0.60	0.46	0.51	0.68	VLF403210MT-220M

* 额定电流: Idc1 和 Idc2 中较小的值。

Idc1: 基于电感器变化率 (比公称 L 值降低 30%)

Idc2: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C)

○ 测量设备


测量项目	型号	厂商
L	4294A	Agilent Technologies
直流电阻	VP-2941A	Panasonic
额定电流 Idc1	4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF403210MT型

■ 电气特点

□ L 频率特点图

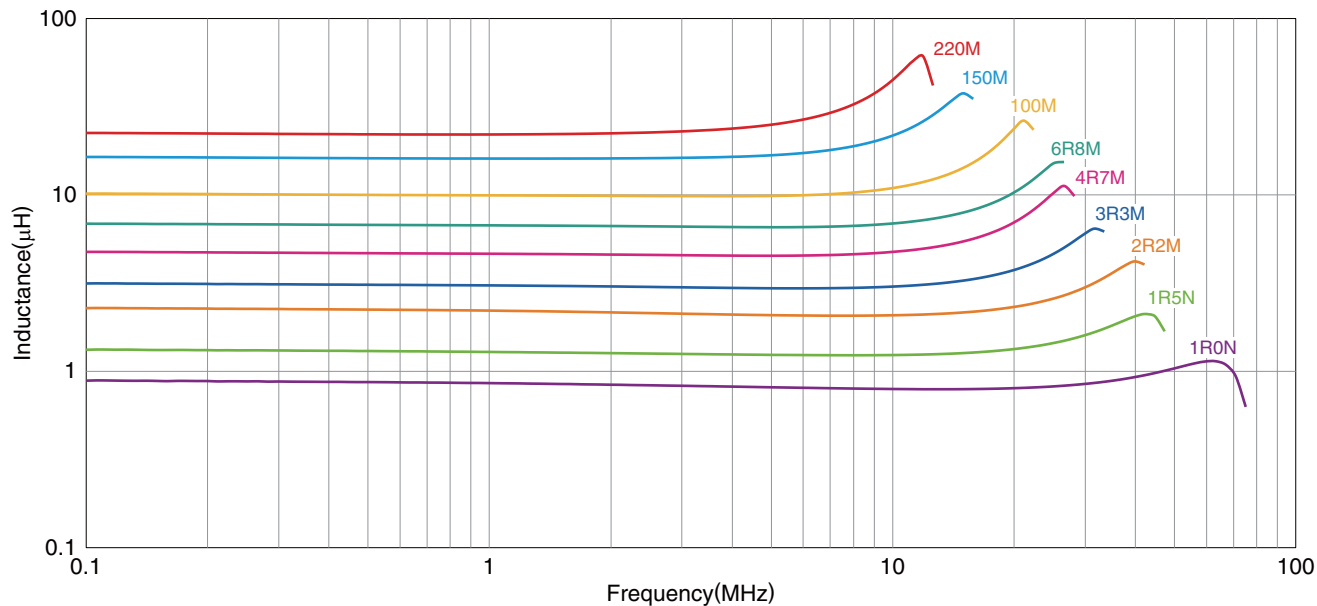

○ 测量设备


型号	厂商
4294A	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF403210MT型

■ 电气特点

□ 电感直流重叠特点图

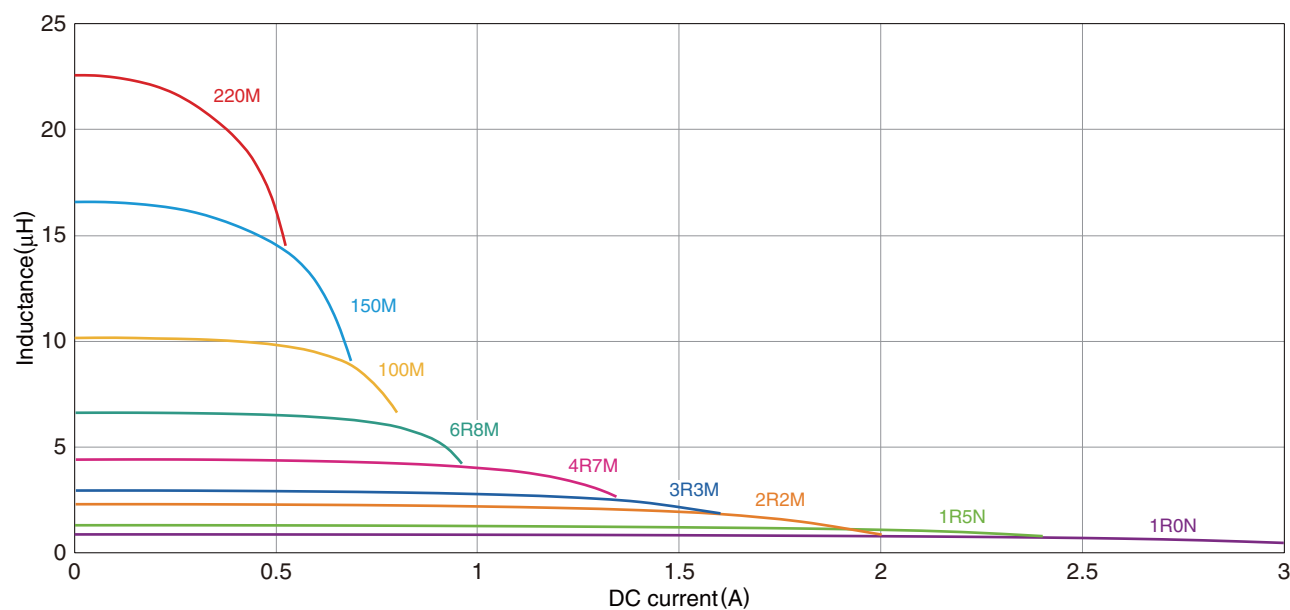

○ 测量设备

型号	厂商
4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies


* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列

VLF403212MT型




■形状与尺寸

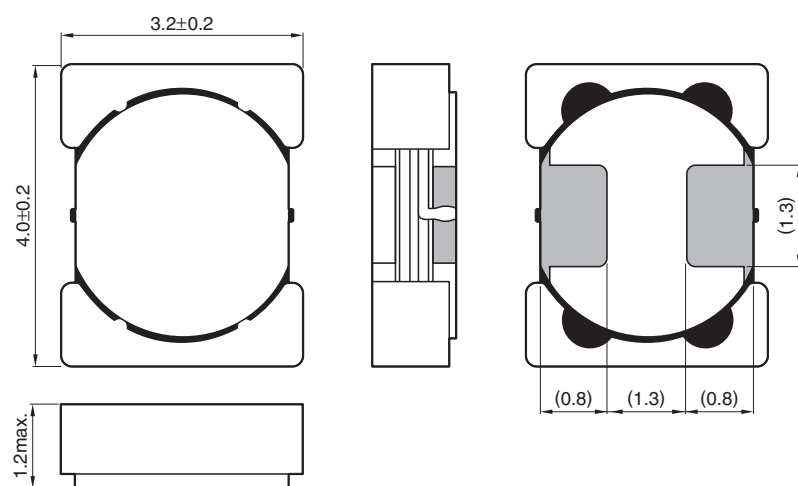

Dimensions in mm

■推荐焊盘布局



Dimensions in mm

VLF-M系列 VLF403212MT型

■ 电气特点

□ 特点规格表

L (μ H)	容差	测定频率 (MHz)	直流电阻 (Ω)		额定电流 (A)*			型号
			max.	typ.	max. Idc1	typ. Idc1	Idc2	
1.0	$\pm 30\%$	1.0	0.031	0.026	3.00	3.33	3.62	VLF403212MT-1R0N
1.5	$\pm 30\%$	1.0	0.050	0.042	2.41	2.68	2.98	VLF403212MT-1R5N
2.2	$\pm 20\%$	1.0	0.065	0.054	2.05	2.28	2.48	VLF403212MT-2R2M
3.3	$\pm 20\%$	1.0	0.091	0.076	1.65	1.83	1.91	VLF403212MT-3R3M
4.7	$\pm 20\%$	1.0	0.12	0.096	1.40	1.56	1.85	VLF403212MT-4R7M
6.8	$\pm 20\%$	1.0	0.18	0.15	1.09	1.22	1.33	VLF403212MT-6R8M
10.0	$\pm 20\%$	1.0	0.28	0.23	0.90	1.00	1.07	VLF403212MT-100M
15.0	$\pm 20\%$	1.0	0.42	0.35	0.74	0.82	0.87	VLF403212MT-150M
22.0	$\pm 20\%$	1.0	0.71	0.59	0.54	0.60	0.67	VLF403212MT-220M

* 额定电流: Idc1 和 Idc2 中较小的值。

Idc1: 基于电感器变化率 (比公称 L 值降低 30%)

Idc2: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C)

○ 测量设备


测量项目	型号	厂商
L	4294A	Agilent Technologies
直流电阻	VP-2941A	Panasonic
额定电流 Idc1	4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF403212MT型

■ 电气特点

□ L 频率特点图

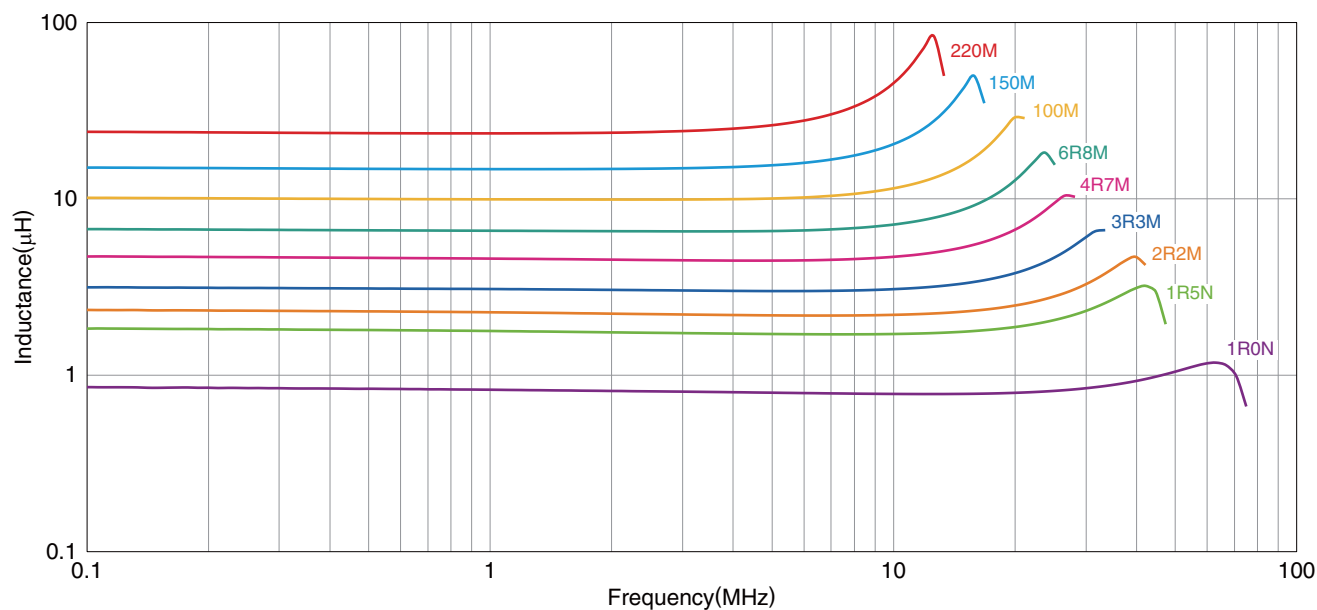

○ 测量设备


型号	厂商
4294A	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF403212MT型

■ 电气特点

□ 电感直流重叠特点图

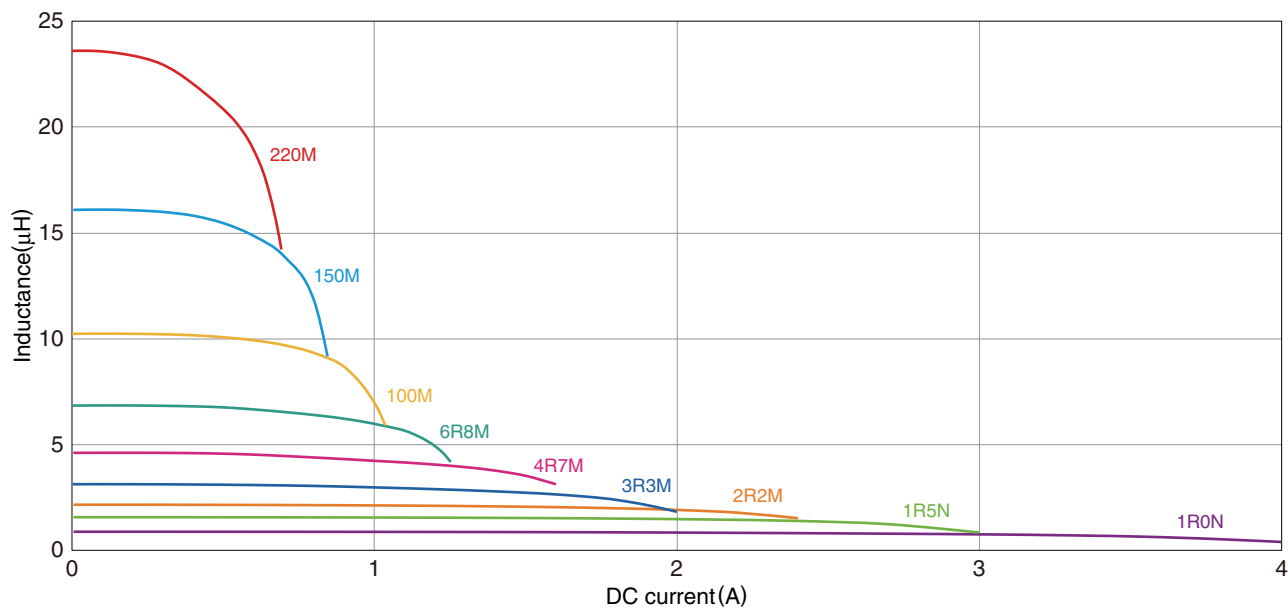

○ 测量设备

型号	厂商
4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies


* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列

VLF403215MT型




■形状与尺寸

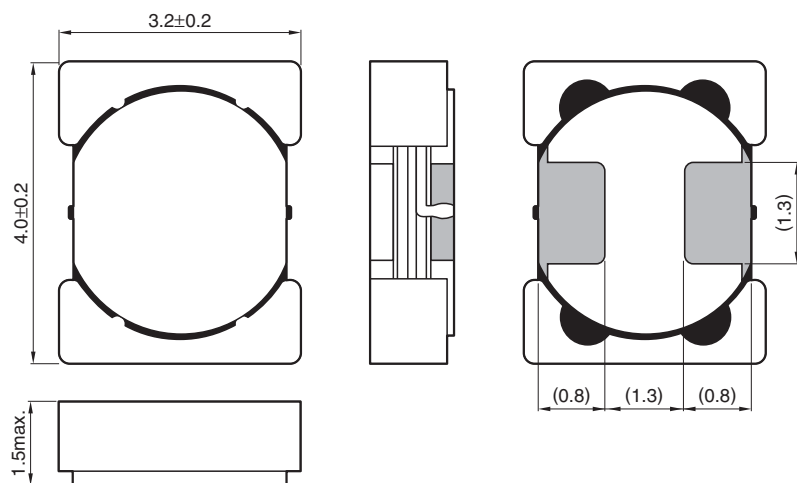

Dimensions in mm

■推荐焊盘布局



Dimensions in mm

VLF-M系列 VLF403215MT型

■ 电气特点

□ 特点规格表

L (μ H)	容差	测定频率 (MHz)	直流电阻 (Ω)		额定电流 (A)*			型号
			max.	typ.	max. Idc1	typ. Idc1	Idc2	
1.0	$\pm 30\%$	1.0	0.031	0.026	3.01	3.34	3.56	VLF403215MT-1R0N
1.5	$\pm 30\%$	1.0	0.036	0.030	2.46	2.73	3.38	VLF403215MT-1R5N
2.2	$\pm 20\%$	1.0	0.043	0.036	2.03	2.25	3.14	VLF403215MT-2R2M
3.3	$\pm 20\%$	1.0	0.062	0.051	1.65	1.83	2.65	VLF403215MT-3R3M
4.7	$\pm 20\%$	1.0	0.087	0.073	1.39	1.54	2.13	VLF403215MT-4R7M
6.8	$\pm 20\%$	1.0	0.13	0.11	1.14	1.27	1.68	VLF403215MT-6R8M
10.0	$\pm 20\%$	1.0	0.18	0.15	1.00	1.09	1.44	VLF403215MT-100M
15.0	$\pm 20\%$	1.0	0.26	0.22	0.78	0.87	1.19	VLF403215MT-150M
22.0	$\pm 20\%$	1.0	0.38	0.32	0.65	0.72	0.95	VLF403215MT-220M

* 额定电流: Idc1 和 Idc2 中较小的值。

Idc1: 基于电感器变化率 (比公称 L 值降低 30%)

Idc2: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C)

○ 测量设备


测量项目	型号	厂商
L	4294A	Agilent Technologies
直流电阻	VP-2941A	Panasonic
额定电流 Idc1	4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF403215MT型

■ 电气特点

□ L 频率特点图

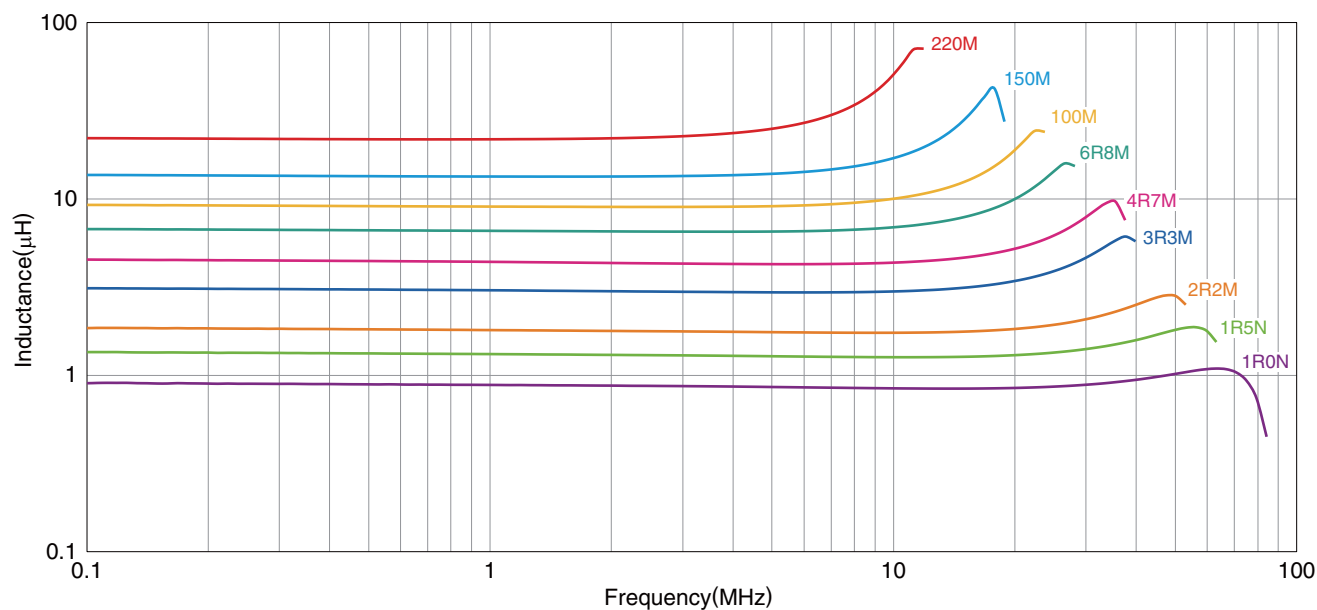

○ 测量设备


型号	厂商
4294A	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF403215MT型

■ 电气特点

□ 电感直流重叠特点图

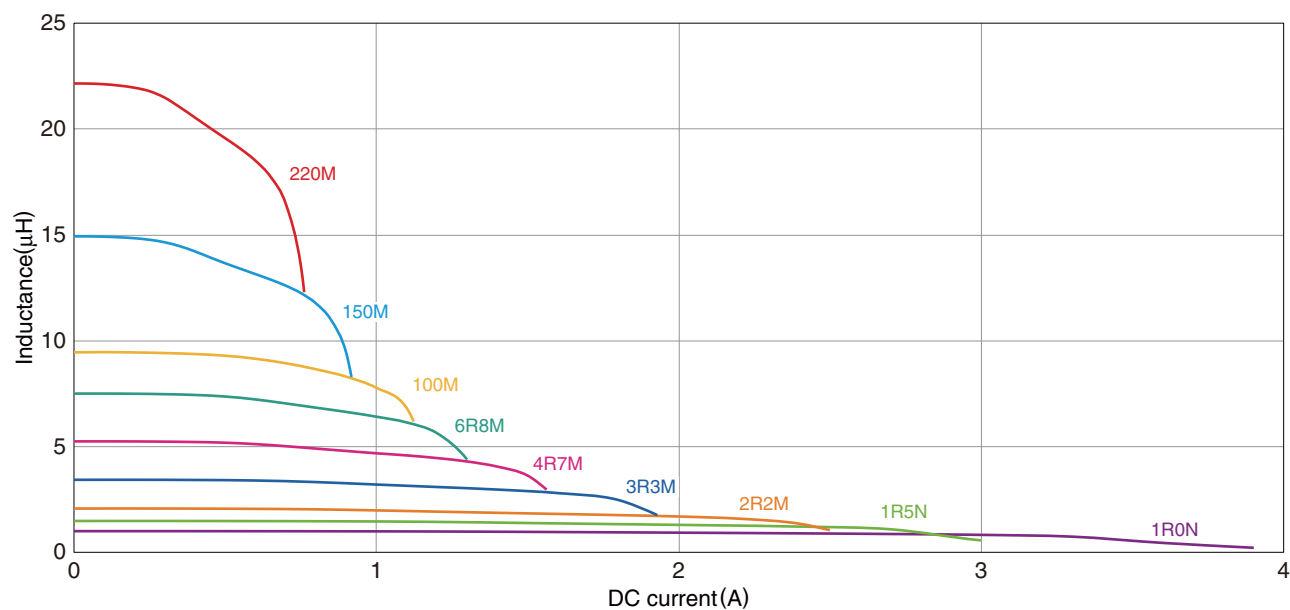

○ 测量设备

型号	厂商
4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies


* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列

VLF504010MT型




■形状与尺寸

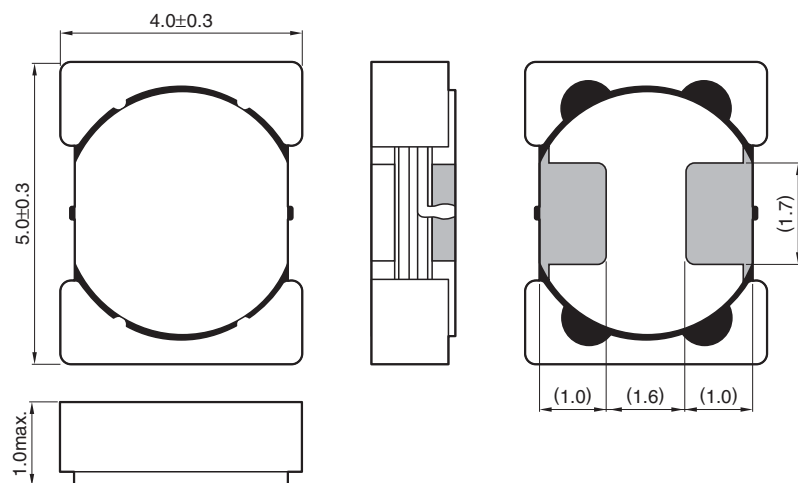

Dimensions in mm

■推荐焊盘布局



Dimensions in mm

VLF-M系列 VLF504010MT型

■ 电气特点

□ 特点规格表

L (μ H)	容差	测定频率 (MHz)	直流电阻 (Ω)		额定电流 (A)*			型号
			max.	typ.	max.	typ.	Idc2	
0.68	$\pm 30\%$	1.0	0.030	0.025	3.40	3.78	3.71	VLF504010MT-R68N
1.0	$\pm 30\%$	1.0	0.037	0.031	2.66	2.95	3.08	VLF504010MT-1R0N
1.5	$\pm 30\%$	1.0	0.044	0.037	2.30	2.56	2.86	VLF504010MT-1R5N
2.2	$\pm 20\%$	1.0	0.054	0.045	1.92	2.14	2.65	VLF504010MT-2R2M
3.3	$\pm 20\%$	1.0	0.091	0.076	1.58	1.75	2.10	VLF504010MT-3R3M
4.7	$\pm 20\%$	1.0	0.12	0.10	1.32	1.47	1.77	VLF504010MT-4R7M
6.8	$\pm 20\%$	1.0	0.19	0.16	1.09	1.21	1.40	VLF504010MT-6R8M
10.0	$\pm 20\%$	1.0	0.25	0.21	0.90	1.00	1.21	VLF504010MT-100M
15.0	$\pm 20\%$	1.0	0.40	0.33	0.74	0.83	0.98	VLF504010MT-150M
22.0	$\pm 20\%$	1.0	0.60	0.50	0.61	0.68	0.78	VLF504010MT-220M

* 额定电流: Idc1 和 Idc2 中较小的值。

Idc1: 基于电感器变化率 (比公称 L 值降低 30%)

Idc2: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C)

○ 测量设备


测量项目	型号	厂商
L	4294A	Agilent Technologies
直流电阻	VP-2941A	Panasonic
额定电流 Idc1	4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF504010MT型

■ 电气特点

□ L 频率特点图

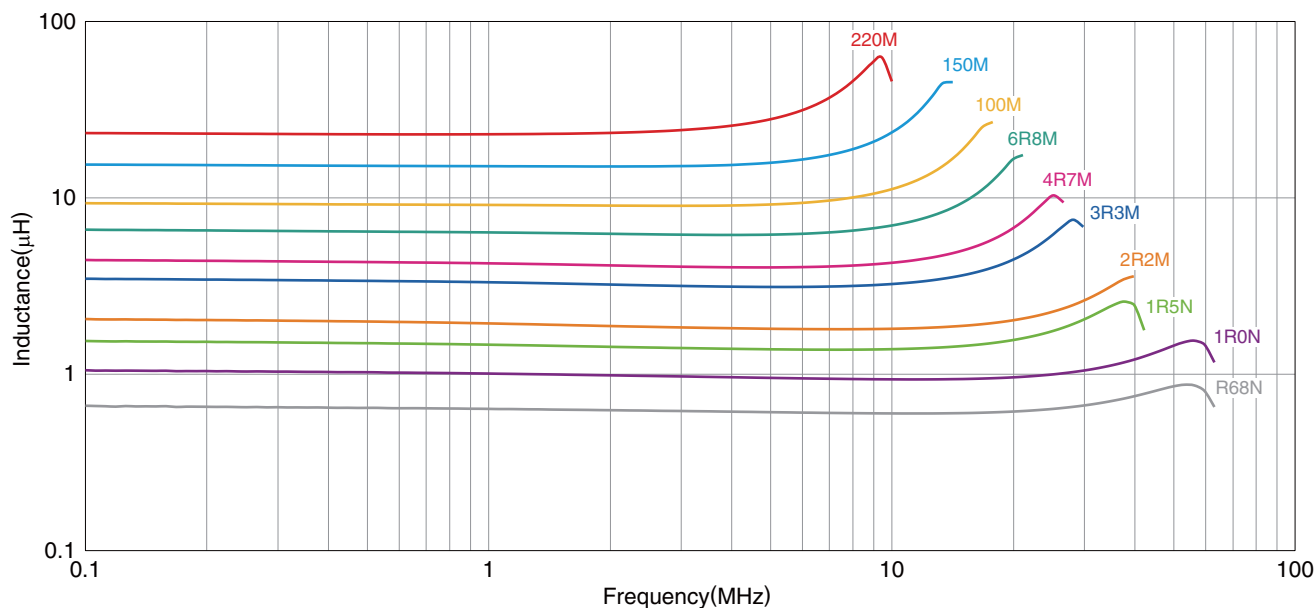

○ 测量设备


型号	厂商
4294A	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF504010MT型

■ 电气特点

□ 电感直流重叠特点图

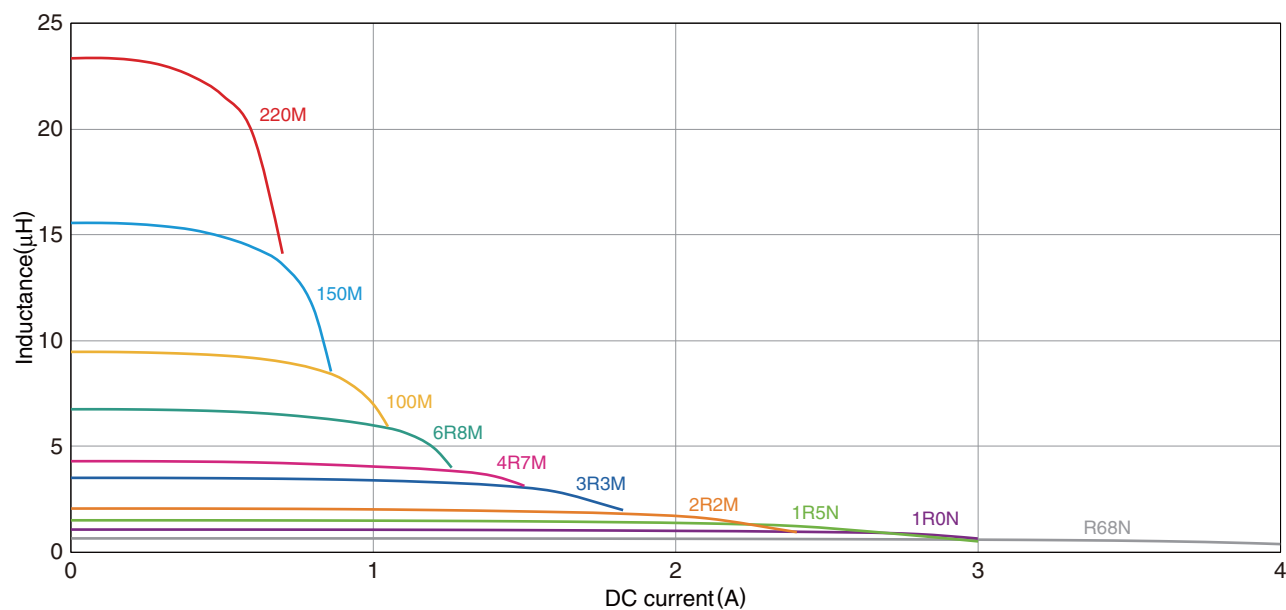

○ 测量设备

型号	厂商
4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies


* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列

VLF504012MT型




■形状与尺寸

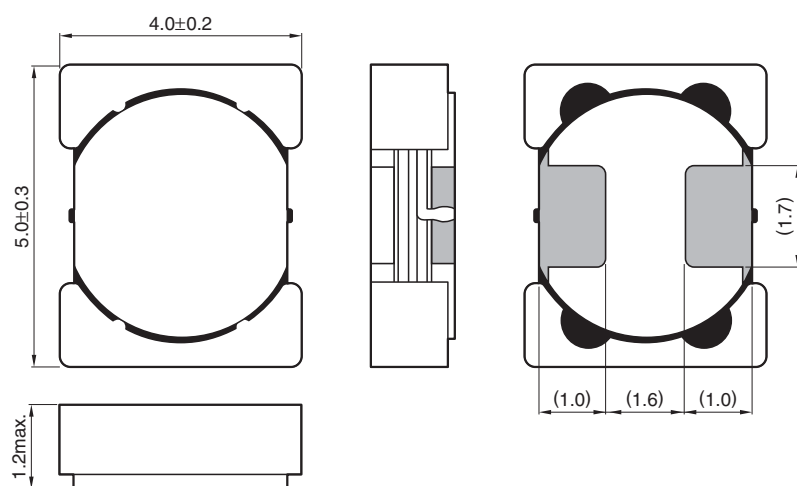

Dimensions in mm

■推荐焊盘布局



Dimensions in mm

VLF-M系列 VLF504012MT型

■ 电气特点

□ 特点规格表

L (μ H)	容差	测定频率 (MHz)	直流电阻 (Ω)		额定电流 (A)*			型号
			max.	typ.	max. Idc1	typ. Idc1	Idc2	
1.0	$\pm 30\%$	1.0	0.038	0.032	3.67	4.08	3.19	VLF504012MT-1R0N
1.5	$\pm 30\%$	1.0	0.048	0.040	3.02	3.36	2.91	VLF504012MT-1R5N
2.2	$\pm 20\%$	1.0	0.055	0.046	2.54	2.82	2.71	VLF504012MT-2R2M
3.3	$\pm 20\%$	1.0	0.074	0.062	2.13	2.37	2.47	VLF504012MT-3R3M
4.7	$\pm 20\%$	1.0	0.12	0.10	1.75	1.94	1.83	VLF504012MT-4R7M
6.8	$\pm 20\%$	1.0	0.17	0.14	1.48	1.64	1.77	VLF504012MT-6R8M
10.0	$\pm 20\%$	1.0	0.23	0.19	1.18	1.32	1.30	VLF504012MT-100M
15.0	$\pm 20\%$	1.0	0.32	0.27	1.01	1.12	1.08	VLF504012MT-150M
22.0	$\pm 20\%$	1.0	0.58	0.48	0.80	0.89	0.84	VLF504012MT-220M

* 额定电流: Idc1 和 Idc2 中较小的值。

Idc1: 基于电感器变化率 (比公称 L 值降低 30%)

Idc2: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C)

○ 测量设备


测量项目	型号	厂商
L	4294A	Agilent Technologies
直流电阻	VP-2941A	Panasonic
额定电流 Idc1	4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF504012MT型

■ 电气特点

□ L 频率特点图

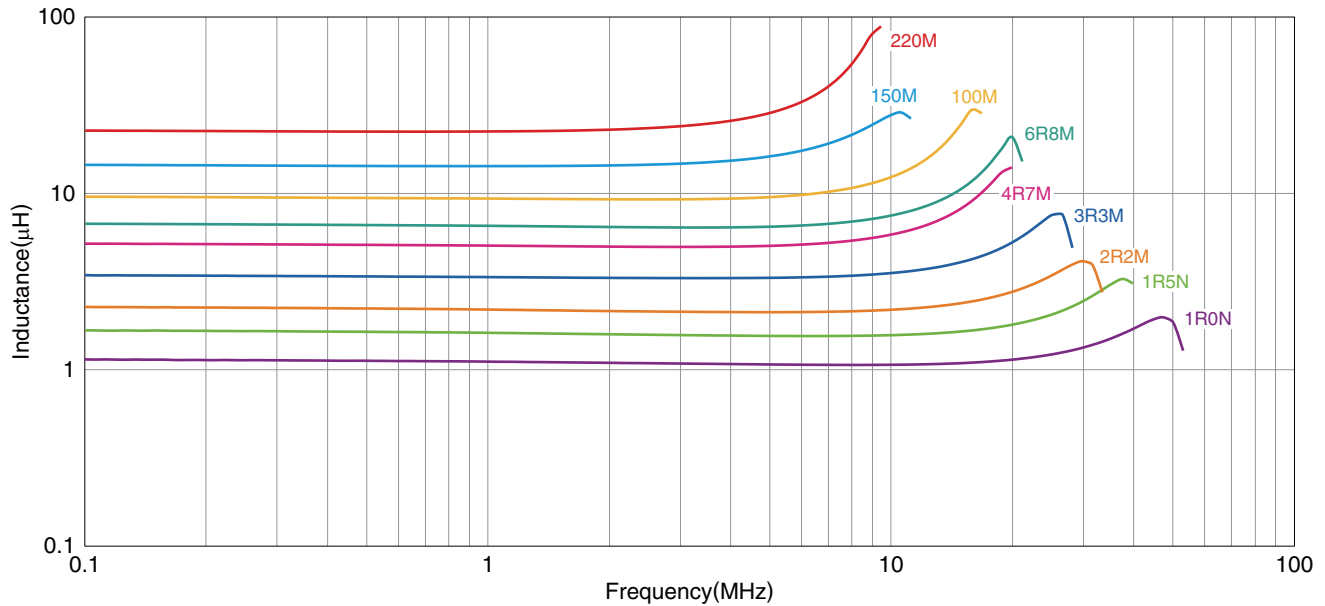

○ 测量设备


型号	厂商
4294A	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF504012MT型

■ 电气特点

□ 电感直流重叠特点图

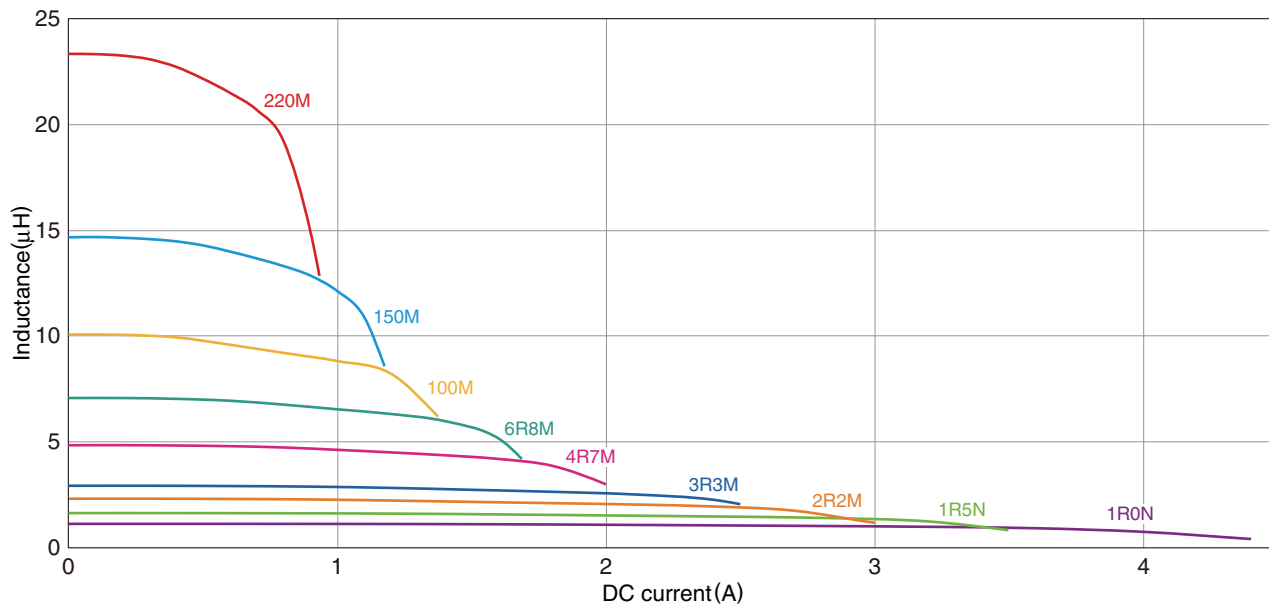

○ 测量设备

型号	厂商
4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies


* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列

VLF504015MT型




■形状与尺寸

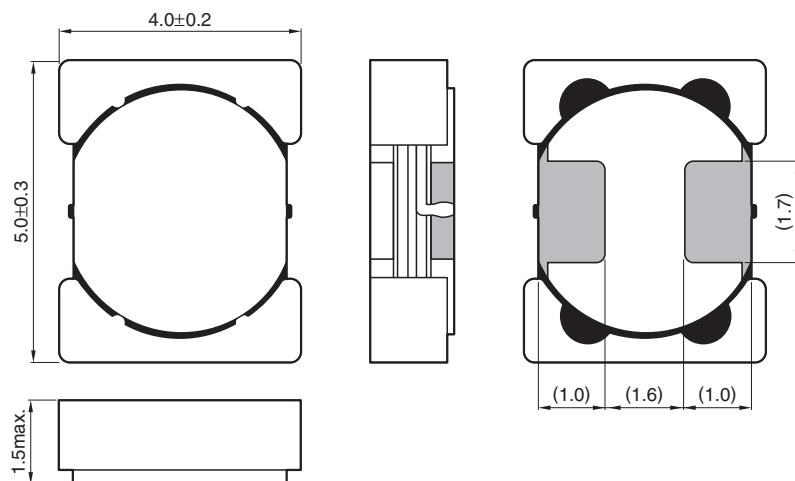

Dimensions in mm

■推荐焊盘布局



Dimensions in mm

VLF-M系列 VLF504015MT型

■ 电气特点

□ 特点规格表

L (μ H)	容差	测定频率 (MHz)	直流电阻 (Ω)		额定电流 (A)*			型号
			max.	typ.	max. Idc1	typ. Idc1	Idc2	
1.0	$\pm 30\%$	1.0	0.032	0.026	3.72	4.14	3.61	VLF504015MT-1R0N
1.5	$\pm 30\%$	1.0	0.038	0.032	3.42	3.80	3.27	VLF504015MT-1R5N
2.2	$\pm 20\%$	1.0	0.053	0.044	2.71	3.01	2.60	VLF504015MT-2R2M
3.3	$\pm 20\%$	1.0	0.063	0.053	2.33	2.59	2.51	VLF504015MT-3R3M
4.7	$\pm 20\%$	1.0	0.07	0.06	1.98	2.20	2.43	VLF504015MT-4R7M
6.8	$\pm 20\%$	1.0	0.10	0.08	1.65	1.83	2.00	VLF504015MT-6R8M
10.0	$\pm 20\%$	1.0	0.14	0.12	1.30	1.44	1.58	VLF504015MT-100M
15.0	$\pm 20\%$	1.0	0.22	0.18	1.13	1.25	1.37	VLF504015MT-150M
22.0	$\pm 20\%$	1.0	0.31	0.26	0.93	1.03	1.08	VLF504015MT-220M

* 额定电流: Idc1 和 Idc2 中较小的值。

Idc1: 基于电感器变化率 (比公称 L 值降低 30%)

Idc2: 基于温度上升 (自我发热使温度上升 40°C)

○ 测量设备


测量项目	型号	厂商
L	4294A	Agilent Technologies
直流电阻	VP-2941A	Panasonic
额定电流 Idc1	4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF504015MT型

■ 电气特点

□ L 频率特点图

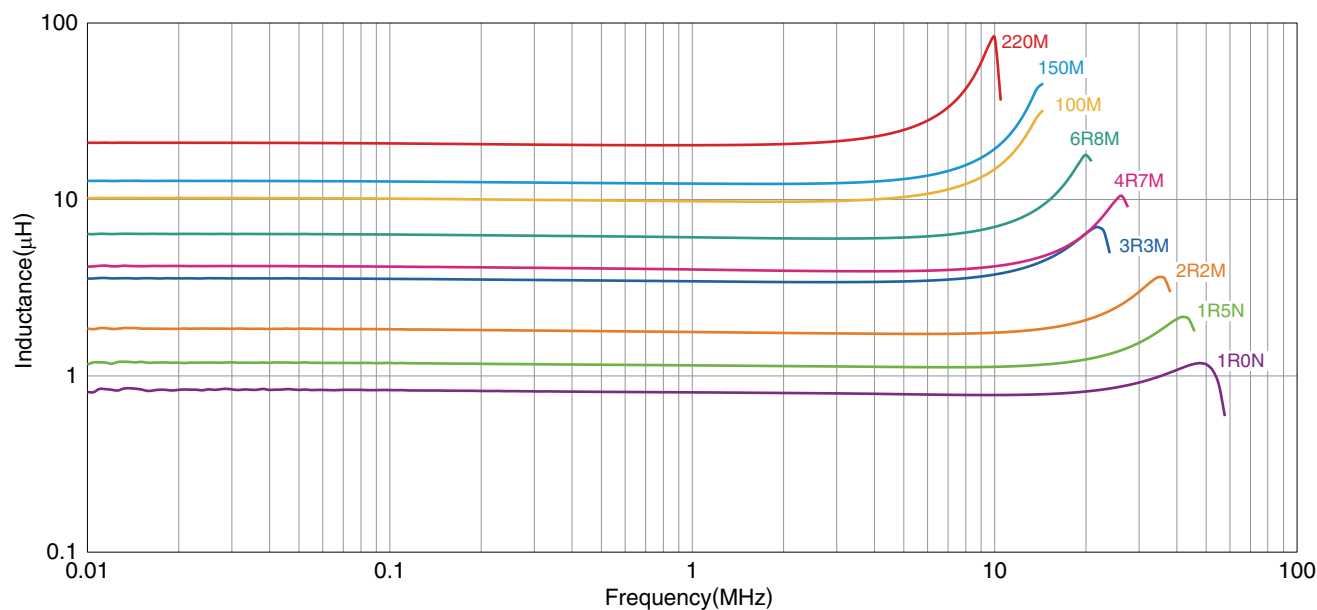

○ 测量设备


型号	厂商
4294A	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列 VLF504015MT型

■ 电气特点

□ 电感直流重叠特点图

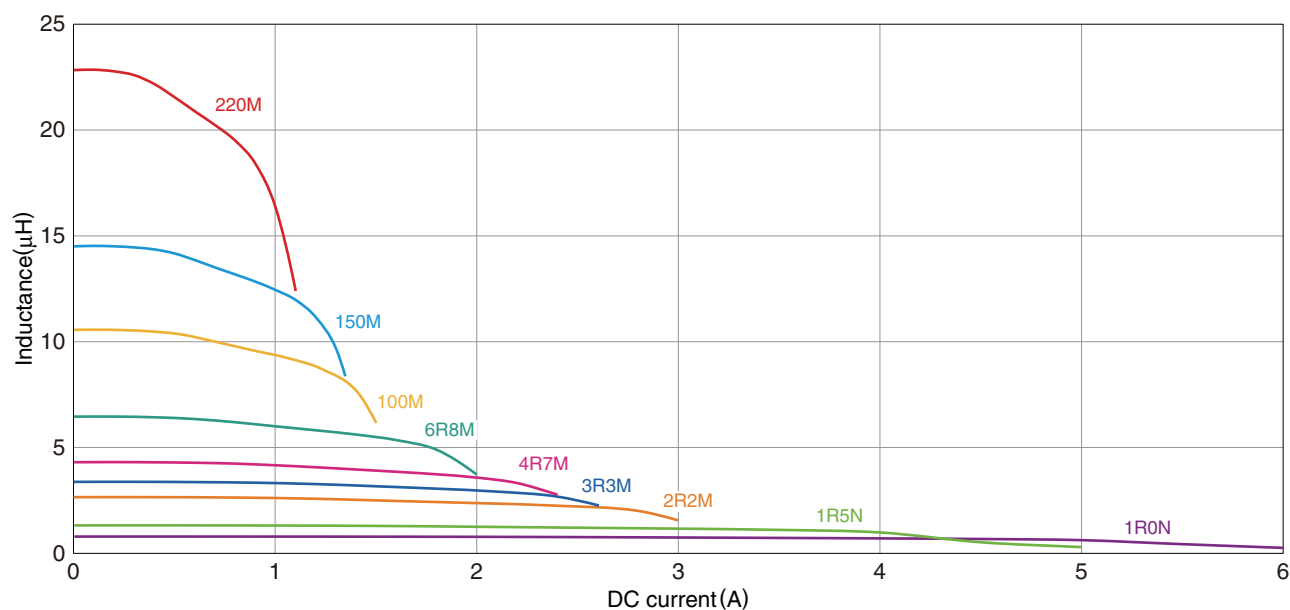

○ 测量设备


型号	厂商
4285A+42841A+42842C	Agilent Technologies

* 有时使用同等测量设备。

VLF-M系列

包装形式


■ 卷筒尺寸

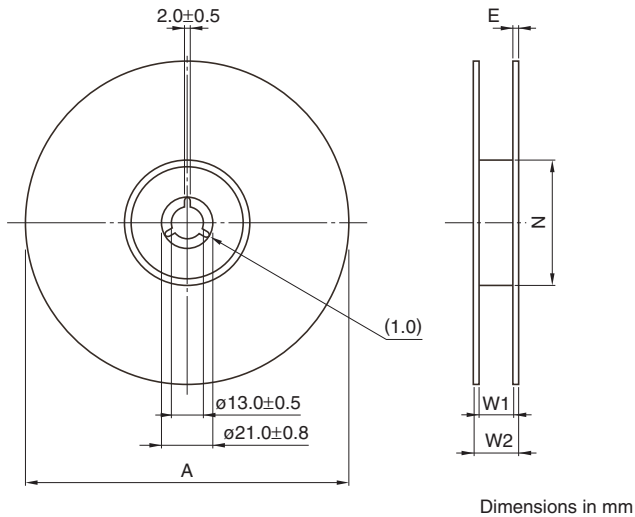

类型	A	W1	W2	N	E
VLF252010MT	ø180	9	13	ø60	0.5
VLF252012MT	ø180	9	13	ø60	0.5
VLF252015MT	ø180	9	13	ø60	0.5
VLF302510MT	ø180	9	13	ø60	0.5
VLF302512MT	ø180	9	13	ø60	0.5
VLF302515MT	ø180	9	13	ø60	0.5
VLF403210MT	ø180	13	17	ø60	0.5
VLF403212MT	ø180	13	17	ø60	0.5
VLF403215MT	ø180	13	17	ø60	0.5
VLF504010MT	ø180	13	17	ø60	0.5
VLF504012MT	ø180	13	17	ø60	0.5
VLF504015MT	ø180	13	17	ø60	0.5

* 数值为 typ. 值。

■ 编带尺寸

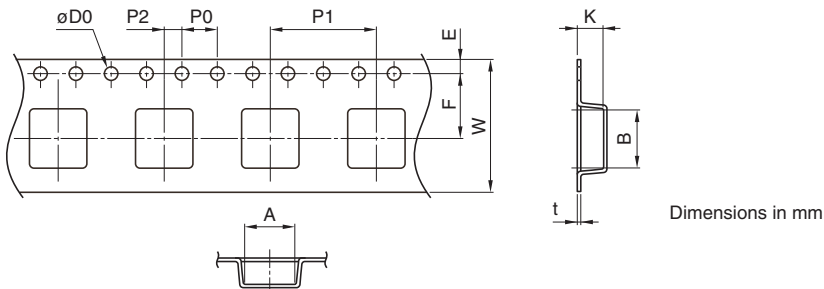

类型	A	B	øD0	E	F	P0	P1	P2	W	K	t
VLF252010MT	2.3	2.8	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	3.50±0.1	4.0±0.1	4.00±0.1	2.00±0.05	8.00±0.2	1.15	0.25
VLF252012MT	2.3	2.8	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	3.50±0.1	4.0±0.1	4.00±0.1	2.00±0.05	8.00±0.2	1.35	0.25
VLF252015MT	2.3	2.8	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	3.50±0.1	4.0±0.1	4.00±0.1	2.00±0.05	8.00±0.2	1.65	0.25
VLF302510MT	2.8	3.3	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	3.50±0.1	4.0±0.1	4.00±0.1	2.00±0.05	8.00±0.2	1.15	0.25
VLF302512MT	2.8	3.3	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	3.50±0.1	4.0±0.1	4.00±0.1	2.00±0.05	8.00±0.2	1.35	0.25
VLF302515MT	2.8	3.3	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	3.50±0.1	4.0±0.1	4.00±0.1	2.00±0.05	8.00±0.2	1.65	0.25
VLF403210MT	3.65	4.45	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	5.50±0.1	4.0±0.1	8.00±0.1	2.00±0.05	12.00±0.2	1.15	0.25
VLF403212MT	3.65	4.45	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	5.50±0.1	4.0±0.1	8.00±0.1	2.00±0.05	12.00±0.2	1.35	0.25
VLF403215MT	3.65	4.45	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	5.50±0.1	4.0±0.1	8.00±0.1	2.00±0.05	12.00±0.2	1.65	0.25
VLF504010MT	4.45	5.45	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	5.50±0.1	4.0±0.1	8.00±0.1	2.00±0.05	12.00±0.2	1.15	0.25
VLF504012MT	4.45	5.45	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	5.50±0.1	4.0±0.1	8.00±0.1	2.00±0.05	12.00±0.2	1.35	0.25
VLF504015MT	4.45	5.45	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	5.50±0.1	4.0±0.1	8.00±0.1	2.00±0.05	12.00±0.2	1.65	0.25