



积层贴片陶瓷片式电容器



CGA系列 车载等级 一般 (Up to 50V)

Type:

CGA1 [EIA CC0201]
CGA2 [EIA CC0402]
CGA3 [EIA CC0603]
CGA4 [EIA CC0805]
CGA5 [EIA CC1206]
CGA6 [EIA CC1210]
CGA8 [EIA CC1812]
CGA9 [EIA CC2220]

Issue date:
Apr 2014



使用注意事项

使用本产品前，请务必阅读

安全注意事项



注意

1. 计划将本产品目录中记载的产品用于可能对人身安全或对社会造成重大损失的用途时，请务必通知本公司的销售窗口。
2. 本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。
3. 关于本产品目录中记载的产品，本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的“交货规格书”。在选用产品时，建议签定交货规格书。
4. 在出口本产品目录中记载的产品时，有时会被归为“外汇及外贸管理法”中规定的管制货物等。在这种情况下，需要有依据该法规定的出口许可。
5. 关于本产品目录的内容，未经本公司许可不得擅自转载或复制。
6. 因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时，本公司对此将不承担责任。并且，本公司不对该等权利的实施权办理许可。
7. 本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。

注意：伴随网站的更新，由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要，从2013年1月开始，TDK将在产品目录中使用新型号。

新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用，但不适用于OEM订购。

目录型号的最后5个与产品标签上的交货型号（内部控制编号）不同，请注意。

详细信息请联系当地TDK销售代表。


(构成例)

产品目录发行日期	目录型号	交货型号（交货标签上的标识）
2012年12月以前	C1608C0G1E103J(080AA)	C1608C0G1E103JT000N
2013年1月及以后	C1608C0G1E103J080AA	C1608C0G1E103JT000N



CGA 系列 一般 (Up to 50V)

Type: CGA1 [EIA CC0201]、CGA2 [EIA CC0402]、CGA3 [EIA CC0603]、CGA4 [EIA CC0805]、CGA5 [EIA CC1206]、CGA6 [EIA CC1210]、CGA8 [EIA CC1812]、CGA9 [EIA CC2220]

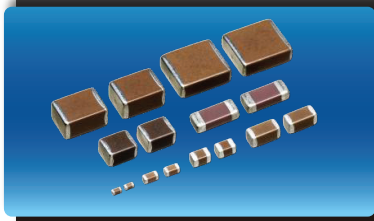

特点




- 随着陶瓷电介质层的薄层化和积层技术的进步, 实现了高电容量。
- 单片式结构保证优异的机械强度和高可靠性。
- 由于有良好的频率特性, 与理论值的设计相近。
- 由于ESR较小的缘故, 对波纹电流所引起的发热也小。
- 符合AEC-Q200车载标准。

用途



- 汽车发动机控制单元
- 汽车传感器模块
- 对汽车电池线进行的平滑
- 需要更高可靠性的用途
- 对开关电源进行的平滑

形状与尺寸



L	主体长度
W	主体宽度
T	主体高度
B	端子宽度
G	端子间距



目录型号的识别法

CGA • 6 • P • 1 • X7S • 0J • 476 • M • 250 • A • C

系列名称

尺寸 L x W (mm)

代码	长度	宽度	端子
1	0.60 ± 0.03	0.30 ± 0.03	0.10 min.
2	1.00 ± 0.05	0.50 ± 0.05	0.10 min.
3	1.60 ± 0.10	0.80 ± 0.10	0.20 min.
4	2.00 ± 0.20	1.25 ± 0.20	0.20 min.
5	3.20 ± 0.20	1.60 ± 0.20	0.20 min.
6	3.20 ± 0.40	2.50 ± 0.30	0.20 min.
8	4.50 ± 0.40	3.20 ± 0.40	0.20 min.
9	5.70 ± 0.40	5.00 ± 0.40	0.20 min.

*尺寸公差表示的是具有代表性的数值

厚度 T 代码 (mm)

代码	厚度
A	0.30 mm
B	0.50 mm
C	0.60 mm
E	0.80 mm
F	0.85 mm
H	1.15 mm
J	1.25 mm
L	1.60 mm
M	2.00 mm
N	2.30 mm
P	2.50 mm
Q	2.80 mm
R	3.20 mm

寿命试验的电压条件

代号	条件
1	1 × R.V.
2	2 × R.V.
3	1.5 × R.V.

温度特性

温度特性	温度系数或电容变化率	温度范围
C0G	0±30 ppm/°C	-55 to +125°C
X5R	±15%	-55 to +85°C
X7R	±15%	-55 to +125°C
X7S	±22%	-55 to +125°C

额定电压 (直流)

代码	电压 (直流)
0J	6.3V
1A	10V
1C	16V
1E	25V
1V	35V
1H	50V

标称电容 (pF)

电容量以pF (微微法拉) 为单位, 并用三个文字表示。最初两个文字表示电容的第一位和第二位有效数字。第三个文字表示接在有效数字后的零数。含有小数点时用R表示。

例: 0R2 = 0.2pF; 103 = 10,000pF; 105 = 1,000,000pF = 1,000nF = 1μF

电容容差

代码	容差
C	± 0.25pF
D	± 0.50pF
J	± 5%
K	± 10%
M	± 20%

标称厚度

代码	厚度
030	0.30 mm
050	0.50 mm
060	0.60 mm
125	1.25 mm

*完整列表参见厚度 T 代码

包装形式

代码	形式
A	178° 卷筒、4mm 间距
B	178° 卷筒、2mm 间距
K	178° 卷筒、8mm 间距

特殊指定代码

代码	说明
A、B	本公司内部管理符号



电容范围图

CGA1(0603) [EIA CC0201]

电容范围图

温度特性: C0G ($0 \pm 30\text{ppm}/^\circ\text{C}$)、X7R ($\pm 15\%$)
 额定电压: 50V (1H)、25V (1E)、16V (1C)、10V (1A)、6.3V (0J)

电容		电容容差	C0G		X7R						
(pF)	代码		1H (50V)	1E (25V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)		
1	010	C: $\pm 0.25\text{pF}$ D: $\pm 0.50\text{pF}$ J: $\pm 5\%$ K: $\pm 10\%$ M: $\pm 20\%$	■	■							
1.5	1R5										
2	020										
2.2	2R2										
3	030										
3.3	3R3										
4	040										
4.7	4R7										
5	050										
6	060										
6.8	6R8										
7	070										
8	080										
9	090										
10	100										
12	120										
15	150										
18	180										
22	220										
27	270										
33	330										
39	390										
47	470										
56	560										
68	680										
82	820										
100	101			■	■	■					
150	151										
220	221										
330	331										
470	471										
680	681										
1000	102										
1500	152										
2200	222										
3300	332										
4700	472										
6800	682										
10000	103						■	■			

标准厚度
 0.30 mm



电容范围图

CGA2(1005) [EIA CC0402]

电容范围图

温度特性: C0G ($0 \pm 30\text{ppm}/^\circ\text{C}$)、X5R ($\pm 15\%$)、X7R ($\pm 15\%$)、X7S ($\pm 22\text{W}\%$)
 额定电压: 50V (1H)、35V (1V)、25V (1E)、16V (1C)、10V (1A)、6.3V (0J)

电容		电容容差	C0G					X5R					X7R					X7S	
(pF)	代码		1H (50V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	1C (16V)	1A (10V)			
1	010	C: $\pm 0.25\text{pF}$ D: $\pm 0.50\text{pF}$ J: $\pm 5\%$ K: $\pm 10\%$ M: $\pm 20\%$	■																
1.5	1R5																		
2	020																		
2.2	2R2																		
3	030																		
3.3	3R3																		
4	040																		
4.7	4R7																		
5	050																		
6	060																		
6.8	6R8																		
7	070																		
8	080																		
9	090																		
10	100																		
12	120																		
15	150																		
18	180																		
22	220																		
27	270																		
33	330																		
39	390																		
47	470																		
56	560																		
68	680																		
82	820																		
100	101																		
120	121																		
150	151																		
180	181																		
220	221		■																
270	271		■																
330	331		■																
390	391		■																
470	471		■																
560	561		■																
680	681		■																
820	821		■																
1,000	102		■																
1,500	152		■																
2,200	222		■																
3,300	332		■																
4,700	472		■																
6,800	682		■																
10,000	103		■	■	■														
15,000	153		■	■	■														
22,000	223		■	■	■														
33,000	333		■	■	■														
47,000	473		■	■	■														
68,000	683		■	■	■														
100,000	104		■	■	■														
150,000	154		■	■	■														
220,000	224		■	■	■														
330,000	334		■	■	■														
470,000	474		■	■	■														

标准厚度

■ 0.50 mm



电容范围图

CGA3(1608) [EIA CC0603]

电容范围图

温度特性: C0G ($0 \pm 30\text{ppm}/^\circ\text{C}$)
 额定电压: 50V (1H)

电容		电容容差	C0G
(pF)	代码		1H (50V)
1	010	C: $\pm 0.25\text{pF}$	
1.5	1R5	D: $\pm 0.50\text{pF}$	
2	020	J: $\pm 5\%$	
2.2	2R2	K: $\pm 10\%$	
3	030	M: $\pm 20\%$	
3.3	3R3		
4	040		
4.7	4R7		
5	050		
6	060		
6.8	6R8		
7	070		
8	080		
9	090		
10	100		
12	120		
15	150		
18	180		
22	220		
27	270		
33	330		
39	390		
47	470		
56	560		
68	680		
82	820		
100	101		
120	121		
150	151		
180	181		
220	221		
270	271		
330	331		
390	391		
470	471		
560	561		
680	681		
820	821		

标准厚度
 0.80 mm



电容范围图

CGA3(1608)[EIA CC0603]

电容范围图

温度特性: C0G (0 ± 30ppm/°C)、X5R (±15%)、X7R (±15%)、X7S (±22%)
 额定电压: 50V (1H)、35V (1V)、25V (1E)、16V (1C)、10V (1A)、6.3V (0J)

电容		电容容差	C0G							X5R					X7R					X7S	
(pF)	代码		1H (50V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	0J (6.3V)	1C (16V)	1A (10V)					
1,000	102	J : ± 5%	■	■					■												
1,200	122	K : ± 10%	■	■					■												
1,500	152	M : ± 20%	■	■					■												
1,800	182		■	■					■												
2,200	222		■	■					■												
2,700	272		■	■					■												
3,300	332		■	■					■												
3,900	392		■	■					■												
4,700	472		■	■					■												
5,600	562		■	■					■												
6,800	682		■	■					■												
8,200	822		■	■					■												
10,000	103		■	■					■												
15,000	153		■	■					■												
22,000	223		■	■					■												
33,000	333		■	■					■												
47,000	473		■	■					■												
68,000	683		■	■					■												
100,000	104		■	■	■	■			■	■	■										
150,000	154		■	■	■	■			■	■	■										
220,000	224		■	■	■	■			■	■	■										
330,000	334		■	■	■	■			■	■	■										
470,000	474		■	■	■	■			■	■	■										
680,000	684		■	■	■	■			■	■	■										
1,000,000	105		■	■	■	■			■	■	■										
1,500,000	155		■	■	■	■			■	■	■										
2,200,000	225		■	■	■	■			■	■	■										
3,300,000	335		■	■	■	■			■	■	■										
4,700,000	475		■	■	■	■			■	■	■										

标准厚度

■ 0.80 mm



电容
范围图

CGA4(2012) [EIA CC0805]

电容范围图

温度特性: C0G ($0 \pm 30\text{ppm}/^\circ\text{C}$)、X5R ($\pm 15\%$)、X7R ($\pm 15\%$)、X7S ($\pm 22\%$)
 额定电压: 50V (1H)、35V (1V)、25V (1E)、16V (1C)、10V (1A)、6.3V (0J)

电容		电容容差	C0G	X5R				X7R					X7S			
(pF)	代码		1H (50V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	1C (16V)	1A (10V)
1,000	102	J : $\pm 5\%$ K : $\pm 10\%$ M : $\pm 20\%$	■													
1,200	122		■													
1,500	152		■													
1,800	182		■													
2,200	222		■													
2,700	272		■													
3,300	332		■													
3,900	392		■													
4,700	472		■													
5,600	562		■													
6,800	682		■													
8,200	822		■													
10,000	103		■													
15,000	153		■													
22,000	223		■													
33,000	333	■														
100,000	104							■								
150,000	154			■												
220,000	224			■						■						
330,000	334			■	■											
470,000	474			■	■	■										
680,000	684			■	■	■	■									
1,000,000	105			■	■	■	■	■								
1,500,000	155			■	■	■	■	■								
2,200,000	225			■	■	■	■	■								
3,300,000	335			■	■	■	■	■								
4,700,000	475			■	■	■	■	■								
6,800,000	685			■	■	■	■	■					■	■	■	
10,000,000	106			■	■	■	■	■					■	■	■	

标准厚度

■ 0.60 mm ■ 0.85 mm ■ 1.25 mm




电容范围图

CGA5(3216) [EIA CC1206]

电容范围图

温度特性: C0G ($0 \pm 30\text{ppm}/^\circ\text{C}$)、X5R ($\pm 15\%$)、X7R ($\pm 15\%$)
 额定电压: 50V (1H)、35V (1V)、25V (1E)、16V (1C)、6.3V (0J)

电容		电容容差	C0G				X5R				X7R			
(pF)	代码		1H (50V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	0J (6.3V)		
4,700	472	J : $\pm 5\%$ K : $\pm 10\%$ M : $\pm 20\%$	■											
5,600	562													
6,800	682													
8,200	822													
10,000	103													
15,000	153													
22,000	223													
33,000	333													
47,000	473													
68,000	683													
100,000	104													
470,000	474													
680,000	684													
1,000,000	105													
1,500,000	155													
2,200,000	225													
3,300,000	335													
4,700,000	475													
6,800,000	685													
10,000,000	106													
15,000,000	156													
22,000,000	226													




电容范围图

CGA6(3225) [EIA CC1210]

电容范围图

温度特性: C0G ($0 \pm 30\text{ppm}/^\circ\text{C}$)、X7R ($\pm 15\%$)、X7S ($\pm 22\%$)
 额定电压: 50V (1H)、25V (1E)、16V (1C)、6.3V (0J)

电容		电容容差	C0G				X7R			X7S	
(pF)	代码		1H (50V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)	1H (50V)	0J (6.3V)			
22,000	223	J : $\pm 5\%$ K : $\pm 10\%$ M : $\pm 20\%$	■								
33,000	333										
47,000	473										
68,000	683										
100,000	104										
1,000,000	105										
1,500,000	155										
2,200,000	225										
3,300,000	335										
4,700,000	475										
6,800,000	685										
10,000,000	106										
15,000,000	156										
22,000,000	226										
33,000,000	336										
47,000,000	476										





电容范围图

CGA8(4532) [EIA CC1812]

电容范围图

温度特性: C0G (0 ± 30ppm/°C)、X7R (±15%)
 额定电压: 50V (1H)、25V (1E)、16V (1C)

电容		电容容差	C0G		X7R	
(pF)	代码		1H (50V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)
47,000	473	J : ± 5% K : ± 10% M : ± 20%				
68,000	683					
100,000	104					
150,000	154					
220,000	224					
1,500,000	155					
2,200,000	225					
3,300,000	335					
4,700,000	475					
6,800,000	685					
10,000,000	106					
15,000,000	156					
22,000,000	226					
33,000,000	336					

标准厚度

- 1.60 mm
- 2.00 mm
- 2.30 mm
- 2.50 mm
- 2.80 mm
- 3.20 mm



电容范围图

CGA9(5750) [EIA CC2220]

电容范围图

温度特性: X7R (±15%)
 额定电压: 50V (1H)、25V (1E)、16V (1C)

电容		电容容差	X7R		
(pF)	代码		1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)
4,700,000	475	K : ± 10% M : ± 20%			
6,800,000	685				
10,000,000	106				
15,000,000	156				
22,000,000	226				
47,000,000	476				

标准厚度

- 2.00 mm
- 2.30 mm
- 2.50 mm



电容 范围表

种类 1 (温度补偿用)

温度特性: C0G (-55 ~ +125°C、0 ± 30 ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号	
				额定电压 E _{dc} : 50V	额定电压 E _{dc} : 25V
1 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 0.25pF	CGA1A2C0G1H010C030BA	CGA1A2C0G1E010C030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 0.25pF	CGA2B2C0G1H010C050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 0.25pF	CGA3E2C0G1H010C080AA	
1.5 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 0.25pF	CGA1A2C0G1H1R5C030BA	CGA1A2C0G1E1R5C030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 0.25pF	CGA2B2C0G1H1R5C050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 0.25pF	CGA3E2C0G1H1R5C080AA	
2 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 0.25pF	CGA1A2C0G1H020C030BA	CGA1A2C0G1E020C030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 0.25pF	CGA2B2C0G1H020C050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 0.25pF	CGA3E2C0G1H020C080AA	
2.2 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 0.25pF	CGA1A2C0G1H2R2C030BA	CGA1A2C0G1E2R2C030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 0.25pF	CGA2B2C0G1H2R2C050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 0.25pF	CGA3E2C0G1H2R2C080AA	
3 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 0.25pF	CGA1A2C0G1H030C030BA	CGA1A2C0G1E030C030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 0.25pF	CGA2B2C0G1H030C050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 0.25pF	CGA3E2C0G1H030C080AA	
3.3 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 0.25pF	CGA1A2C0G1H3R3C030BA	CGA1A2C0G1E3R3C030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 0.25pF	CGA2B2C0G1H3R3C050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 0.25pF	CGA3E2C0G1H3R3C080AA	
4 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 0.25pF	CGA1A2C0G1H040C030BA	CGA1A2C0G1E040C030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 0.25pF	CGA2B2C0G1H040C050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 0.25pF	CGA3E2C0G1H040C080AA	
4.7 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 0.25pF	CGA1A2C0G1H4R7C030BA	CGA1A2C0G1E4R7C030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 0.25pF	CGA2B2C0G1H4R7C050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 0.25pF	CGA3E2C0G1H4R7C080AA	
5 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 0.25pF	CGA1A2C0G1H050C030BA	CGA1A2C0G1E050C030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 0.25pF	CGA2B2C0G1H050C050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 0.25pF	CGA3E2C0G1H050C080AA	
6 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 0.50pF	CGA1A2C0G1H060D030BA	CGA1A2C0G1E060D030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 0.50pF	CGA2B2C0G1H060D050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 0.50pF	CGA3E2C0G1H060D080AA	
6.8 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 0.50pF	CGA1A2C0G1H6R8D030BA	CGA1A2C0G1E6R8D030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 0.50pF	CGA2B2C0G1H6R8D050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 0.50pF	CGA3E2C0G1H6R8D080AA	
7 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 0.50pF	CGA1A2C0G1H070D030BA	CGA1A2C0G1E070D030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 0.50pF	CGA2B2C0G1H070D050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 0.50pF	CGA3E2C0G1H070D080AA	
8 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 0.50pF	CGA1A2C0G1H080D030BA	CGA1A2C0G1E080D030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 0.50pF	CGA2B2C0G1H080D050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 0.50pF	CGA3E2C0G1H080D080AA	
9 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 0.50pF	CGA1A2C0G1H090D030BA	CGA1A2C0G1E090D030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 0.50pF	CGA2B2C0G1H090D050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 0.50pF	CGA3E2C0G1H090D080AA	
10 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 0.50pF	CGA1A2C0G1H100D030BA	CGA1A2C0G1E100D030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 0.50pF	CGA2B2C0G1H100D050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 0.50pF	CGA3E2C0G1H100D080AA	
12 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 5%	CGA1A2C0G1H120J030BA	CGA1A2C0G1E120J030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H120J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H120J080AA	
15 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 5%	CGA1A2C0G1H150J030BA	CGA1A2C0G1E150J030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H150J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H150J080AA	
18 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 5%	CGA1A2C0G1H180J030BA	CGA1A2C0G1E180J030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H180J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H180J080AA	
22 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 5%	CGA1A2C0G1H220J030BA	CGA1A2C0G1E220J030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H220J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H220J080AA	
27 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 5%	CGA1A2C0G1H270J030BA	CGA1A2C0G1E270J030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H270J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H270J080AA	



电容 范围表

种类 1 (温度补偿用)

温度特性: C0G (-55 ~ +125°C、0 ± 30 ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号	
				额定电压 Edc : 50V	额定电压 Edc : 25V
33 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 5%	CGA1A2C0G1H330J030BA	CGA1A2C0G1E330J030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H330J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H330J080AA	
39 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 5%	CGA1A2C0G1H390J030BA	CGA1A2C0G1E390J030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H390J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H390J080AA	
47 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 5%	CGA1A2C0G1H470J030BA	CGA1A2C0G1E470J030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H470J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H470J080AA	
56 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 5%	CGA1A2C0G1H560J030BA	CGA1A2C0G1E560J030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H560J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H560J080AA	
68 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 5%	CGA1A2C0G1H680J030BA	CGA1A2C0G1E680J030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H680J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H680J080AA	
82 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 5%	CGA1A2C0G1H820J030BA	CGA1A2C0G1E820J030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H820J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H820J080AA	
100 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 5%	CGA1A2C0G1H101J030BA	CGA1A2C0G1E101J030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H101J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H101J080AA	
120 pF	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H121J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H121J080AA	
150 pF	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H151J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H151J080AA	
180 pF	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H181J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H181J080AA	
220 pF	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H221J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H221J080AA	
270 pF	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H271J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H271J080AA	
330 pF	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H331J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H331J080AA	
390 pF	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H391J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H391J080AA	
470 pF	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H471J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H471J080AA	
560 pF	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H561J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H561J080AA	
680 pF	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H681J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H681J080AA	
820 pF	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H821J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H821J080AA	
1 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 5%	CGA2B2C0G1H102J050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H102J080AA	
	2012	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA4C2C0G1H102J060AA	
1.2 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H122J080AA	
	2012	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA4C2C0G1H122J060AA	
1.5 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H152J080AA	
	2012	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA4C2C0G1H152J060AA	
1.8 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H182J080AA	
	2012	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA4C2C0G1H182J060AA	
2.2 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H222J080AA	
	2012	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA4C2C0G1H222J060AA	
2.7 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H272J080AA	
	2012	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA4C2C0G1H272J060AA	
3.3 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H332J080AA	
	2012	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA4C2C0G1H332J060AA	
3.9 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H392J080AA	
	2012	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA4C2C0G1H392J060AA	



电容 范围表

种类 1 (温度补偿用)

温度特性: C0G (-55 ~ +125°C、0 ± 30 ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号	
				额定电压 E _{dc} : 50V	额定电压 E _{dc} : 25V
4.7 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H472J080AA	
	2012	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA4C2C0G1H472J060AA	
	3216	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA5C2C0G1H472J060AA	
5.6 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H562J080AA	
	2012	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA4C2C0G1H562J060AA	
	3216	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA5C2C0G1H562J060AA	
6.8 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H682J080AA	
	2012	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA4C2C0G1H682J060AA	
	3216	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA5C2C0G1H682J060AA	
8.2 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H822J080AA	
	2012	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA4C2C0G1H822J060AA	
	3216	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA5C2C0G1H822J060AA	
10 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 5%	CGA3E2C0G1H103J080AA	
	2012	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA4C2C0G1H103J060AA	
	3216	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA5C2C0G1H103J060AA	
15 nF	2012	0.85 ± 0.15	± 5%	CGA4F2C0G1H153J085AA	
	3216	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA5C2C0G1H153J060AA	
	2012	1.25 ± 0.20	± 5%	CGA4J2C0G1H223J125AA	
22 nF	3216	0.60 ± 0.15	± 5%	CGA5C2C0G1H223J060AA	
	3225	1.25 ± 0.20	± 5%	CGA6J2C0G1H223J125AA	
	2012	1.25 ± 0.20	± 5%	CGA4J2C0G1H333J125AA	
33 nF	3216	0.85 ± 0.15	± 5%	CGA5F2C0G1H333J085AA	
	3225	1.60 ± 0.20	± 5%	CGA6L2C0G1H333J160AA	
	3216	1.15 ± 0.15	± 5%	CGA5H2C0G1H473J115AA	
47 nF	3225	2.00 ± 0.20	± 5%	CGA6M2C0G1H473J200AA	
	4532	1.60 ± 0.20	± 5%	CGA8L2C0G1H473J160KA	
	3216	1.60 ± 0.20	± 5%	CGA5L2C0G1H683J160AA	
68 nF	3225	2.00 ± 0.20	± 5%	CGA6M2C0G1H683J200AA	
	4532	1.60 ± 0.20	± 5%	CGA8L2C0G1H683J160KA	
	3216	1.60 ± 0.20	± 5%	CGA5L2C0G1H104J160AA	
100 nF	3225	2.50 ± 0.30	± 5%	CGA6P2C0G1H104J250AA	
	4532	2.00 ± 0.20	± 5%	CGA8M2C0G1H104J200KA	
	150 nF	4532	2.50 ± 0.30	± 5%	CGA8P2C0G1H154J250KA
220 nF	4532	3.20 ± 0.30	± 5%	CGA8R2C0G1H224J320KA	

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X5R (-55 ~ +85°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号			
				额定电压 E _{dc} : 50V	额定电压 E _{dc} : 35V	额定电压 E _{dc} : 25V	额定电压 E _{dc} : 16V
220 pF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X5R1H221K050BA			
			± 20%	CGA2B2X5R1H221M050BA			
330 pF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X5R1H331K050BA			
			± 20%	CGA2B2X5R1H331M050BA			
470 pF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X5R1H471K050BA			
			± 20%	CGA2B2X5R1H471M050BA			
680 pF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X5R1H681K050BA			
			± 20%	CGA2B2X5R1H681M050BA			
1 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X5R1H102K050BA			
			± 20%	CGA2B2X5R1H102M050BA			
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1H102K080AA			
			± 20%	CGA3E2X5R1H102M080AA			
1.5 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X5R1H152K050BA			
			± 20%	CGA2B2X5R1H152M050BA			
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1H152K080AA			
			± 20%	CGA3E2X5R1H152M080AA			
2.2 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X5R1H222K050BA			
			± 20%	CGA2B2X5R1H222M050BA			
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1H222K080AA			
			± 20%	CGA3E2X5R1H222M080AA			



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X5R (-55 ~ +85°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号			
				额定电压 Edc : 50V	额定电压 Edc : 35V	额定电压 Edc : 25V	额定电压 Edc : 16V
3.3 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X5R1H332K050BA			
			± 20%	CGA2B2X5R1H332M050BA			
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1H332K080AA			
			± 20%	CGA3E2X5R1H332M080AA			
4.7 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X5R1H472K050BA			
			± 20%	CGA2B2X5R1H472M050BA			
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1H472K080AA			
			± 20%	CGA3E2X5R1H472M080AA			
6.8 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X5R1H682K050BA			
			± 20%	CGA2B2X5R1H682M050BA			
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1H682K080AA			
			± 20%	CGA3E2X5R1H682M080AA			
10 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X5R1H103K050BB	CGA2B3X5R1V103K050BB	CGA2B2X5R1E103K050BA	
			± 20%	CGA2B3X5R1H103M050BB	CGA2B3X5R1V103M050BB	CGA2B2X5R1E103M050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1H103K080AA			
			± 20%	CGA3E2X5R1H103M080AA			
15 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X5R1H153K050BB	CGA2B3X5R1V153K050BB	CGA2B2X5R1E153K050BA	
			± 20%	CGA2B3X5R1H153M050BB	CGA2B3X5R1V153M050BB	CGA2B2X5R1E153M050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1H153K080AA			
			± 20%	CGA3E2X5R1H153M080AA			
22 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X5R1H223K050BB	CGA2B3X5R1V223K050BB	CGA2B2X5R1E223K050BA	
			± 20%	CGA2B3X5R1H223M050BB	CGA2B3X5R1V223M050BB	CGA2B2X5R1E223M050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1H223K080AA			
			± 20%	CGA3E2X5R1H223M080AA			
33 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X5R1H333K050BB	CGA2B3X5R1V333K050BB	CGA2B2X5R1E333K050BA	CGA2B2X5R1C333K050BA
			± 20%	CGA2B3X5R1H333M050BB	CGA2B3X5R1V333M050BB	CGA2B2X5R1E333M050BA	CGA2B2X5R1C333M050BA
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1H333K080AA			
			± 20%	CGA3E2X5R1H333M080AA			
47 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X5R1H473K050BB	CGA2B3X5R1V473K050BB	CGA2B2X5R1E473K050BA	CGA2B2X5R1C473K050BA
			± 20%	CGA2B3X5R1H473M050BB	CGA2B3X5R1V473M050BB	CGA2B2X5R1E473M050BA	CGA2B2X5R1C473M050BA
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1H473K080AA			
			± 20%	CGA3E2X5R1H473M080AA			
68 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X5R1H683K050BB	CGA2B3X5R1V683K050BB	CGA2B3X5R1E683K050BB	CGA2B2X5R1C683K050BA
			± 20%	CGA2B3X5R1H683M050BB	CGA2B3X5R1V683M050BB	CGA2B3X5R1E683M050BB	CGA2B2X5R1C683M050BA
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1H683K080AA			
			± 20%	CGA3E2X5R1H683M080AA			
100 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X5R1H104K050BB	CGA2B3X5R1V104K050BB	CGA2B3X5R1E104K050BB	CGA2B2X5R1C104K050BA
			± 20%	CGA2B3X5R1H104M050BB	CGA2B3X5R1V104M050BB	CGA2B3X5R1E104M050BB	CGA2B2X5R1C104M050BA
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1H104K080AA		CGA3E2X5R1E104K080AA	
			± 20%	CGA3E2X5R1H104M080AA		CGA3E2X5R1E104M080AA	
150 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%				CGA2B1X5R1C154K050BC
			± 20%				CGA2B1X5R1C154M050BC
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E3X5R1H154K080AB	CGA3E3X5R1V154K080AB	CGA3E2X5R1E154K080AA	
			± 20%	CGA3E3X5R1H154M080AB	CGA3E3X5R1V154M080AB	CGA3E2X5R1E154M080AA	
2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J2X5R1H154K125AA				
		± 20%	CGA4J2X5R1H154M125AA				
220 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%				CGA2B1X5R1C224K050BC
			± 20%				CGA2B1X5R1C224M050BC
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E3X5R1H224K080AB	CGA3E3X5R1V224K080AB	CGA3E2X5R1E224K080AA	CGA3E2X5R1C224K080AA
			± 20%	CGA3E3X5R1H224M080AB	CGA3E3X5R1V224M080AB	CGA3E2X5R1E224M080AA	CGA3E2X5R1C224M080AA
2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J2X5R1H224K125AA				
		± 20%	CGA4J2X5R1H224M125AA				
330 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E3X5R1H334K080AB	CGA3E3X5R1V334K080AB	CGA3E3X5R1E334K080AB	CGA3E2X5R1C334K080AA
			± 20%	CGA3E3X5R1H334M080AB	CGA3E3X5R1V334M080AB	CGA3E3X5R1E334M080AB	CGA3E2X5R1C334M080AA
	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J2X5R1H334K125AA			
			± 20%	CGA4J2X5R1H334M125AA			



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X5R (-55 ~ +85°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号				
				额定电压 Edc : 50V	额定电压 Edc : 35V	额定电压 Edc : 25V	额定电压 Edc : 16V	
470 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E3X5R1H474K080AB	CGA3E3X5R1V474K080AB	CGA3E3X5R1E474K080AB	CGA3E2X5R1C474K080AA	
			± 20%	CGA3E3X5R1H474M080AB	CGA3E3X5R1V474M080AB	CGA3E3X5R1E474M080AB	CGA3E2X5R1C474M080AA	
	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J3X5R1H474K125AB	CGA4J3X5R1V474K125AB	CGA4J2X5R1E474K125AA		
			± 20%	CGA4J3X5R1H474M125AB	CGA4J3X5R1V474M125AB	CGA4J2X5R1E474M125AA		
	3216	1.60 +0.30/-0.10	± 10%	CGA5L2X5R1H474K160AA				
			± 20%	CGA5L2X5R1H474M160AA				
680 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E3X5R1V684K080AB	CGA3E3X5R1H684K080AB	CGA3E3X5R1E684K080AB	CGA3E2X5R1C684K080AA	
			± 20%	CGA3E3X5R1H684M080AB	CGA3E3X5R1V684M080AB	CGA3E3X5R1E684M080AB	CGA3E2X5R1C684M080AA	
	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J3X5R1H684K125AB	CGA4J3X5R1V684K125AB	CGA4J2X5R1E684K125AA	CGA4J2X5R1C684K125AA	
			± 20%	CGA4J3X5R1H684M125AB	CGA4J3X5R1V684M125AB	CGA4J2X5R1E684M125AA	CGA4J2X5R1C684M125AA	
	3216	1.60 +0.30/-0.10	± 10%	CGA5L2X5R1H684K160AA				
			± 20%	CGA5L2X5R1H684M160AA				
1 μF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E3X5R1H105K080AB	CGA3E3X5R1V105K080AB	CGA3E3X5R1E105K080AB	CGA3E1X5R1C105K080AC	
			± 20%	CGA3E3X5R1H105M080AB	CGA3E3X5R1V105M080AB	CGA3E3X5R1E105M080AB	CGA3E1X5R1C105M080AC	
	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J3X5R1H105K125AB	CGA4J3X5R1V105K125AB	CGA4J2X5R1E105K125AA	CGA4J2X5R1C105K125AA	
			± 20%	CGA4J3X5R1H105M125AB	CGA4J3X5R1V105M125AB	CGA4J2X5R1E105M125AA	CGA4J2X5R1C105M125AA	
	3216	1.60 +0.30/-0.10	± 10%	CGA5L2X5R1H105K160AA				
			± 20%	CGA5L2X5R1H105M160AA				
1.5 μF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%				CGA3E1X5R1C155K080AC	
			± 20%				CGA3E1X5R1C155M080AC	
	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J3X5R1H155K125AB	CGA4J3X5R1V155K125AB	CGA4J3X5R1E155K125AB	CGA4J2X5R1C155K125AA	
			± 20%	CGA4J3X5R1H155M125AB	CGA4J3X5R1V155M125AB	CGA4J3X5R1E155M125AB	CGA4J2X5R1C155M125AA	
	3216	1.60 +0.30/-0.10	± 10%	CGA5L3X5R1H155K160AB	CGA5L3X5R1V155K160AB	CGA5L2X5R1E155K160AA		
			± 20%	CGA5L3X5R1H155M160AB	CGA5L3X5R1V155M160AB	CGA5L2X5R1E155M160AA		
2.2 μF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%				CGA3E1X5R1C225K080AC	
			± 20%				CGA3E1X5R1C225M080AC	
	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J3X5R1H225K125AB	CGA4J3X5R1V225K125AB	CGA4J3X5R1E225K125AB	CGA4J2X5R1C225K125AA	
			± 20%	CGA4J3X5R1H225M125AB	CGA4J3X5R1V225M125AB	CGA4J3X5R1E225M125AB	CGA4J2X5R1C225M125AA	
	3216	1.60 +0.30/-0.10	± 10%	CGA5L3X5R1H225K160AB	CGA5L3X5R1V225K160AB	CGA5L2X5R1E225K160AA		
			± 20%	CGA5L3X5R1H225M160AB	CGA5L3X5R1V225M160AB	CGA5L2X5R1E225M160AA		
3.3 μF	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J3X5R1H335K125AB	CGA4J3X5R1V335K125AB	CGA4J3X5R1E335K125AB	CGA4J3X5R1C335K125AB	
			± 20%	CGA4J3X5R1H335M125AB	CGA4J3X5R1V335M125AB	CGA4J3X5R1E335M125AB	CGA4J3X5R1C335M125AB	
	3216	1.60 +0.30/-0.10	± 10%	CGA5L3X5R1H335K160AB	CGA5L3X5R1V335K160AB	CGA5L2X5R1E335K160AA		
			± 20%	CGA5L3X5R1H335M160AB	CGA5L3X5R1V335M160AB	CGA5L2X5R1E335M160AA		
	4.7 μF	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J3X5R1H475K125AB	CGA4J3X5R1V475K125AB	CGA4J3X5R1E475K125AB	CGA4J3X5R1C475K125AB
				± 20%	CGA4J3X5R1H475M125AB	CGA4J3X5R1V475M125AB	CGA4J3X5R1E475M125AB	CGA4J3X5R1C475M125AB
3216		1.60 +0.30/-0.10	± 10%	CGA5L3X5R1H475K160AB	CGA5L3X5R1V475K160AB	CGA5L2X5R1E475K160AA	CGA5L2X5R1C475K160AA	
			± 20%	CGA5L3X5R1H475M160AB	CGA5L3X5R1V475M160AB	CGA5L2X5R1E475M160AA	CGA5L2X5R1C475M160AA	
6.8 μF		2012	1.25 ± 0.20	± 10%				CGA4J1X5R1C685K125AC
				± 20%				CGA4J1X5R1C685M125AC
3216	1.60 +0.30/-0.10	± 10%	CGA5L3X5R1H685K160AB	CGA5L3X5R1V685K160AB	CGA5L3X5R1E685K160AB	CGA5L2X5R1C685K160AA		
		± 20%	CGA5L3X5R1H685M160AB	CGA5L3X5R1V685M160AB	CGA5L3X5R1E685M160AB	CGA5L2X5R1C685M160AA		
10 μF	2012	1.25 ± 0.20	± 10%				CGA4J1X5R1C106K125AC	
			± 20%				CGA4J1X5R1C106M125AC	
	3216	1.60 +0.30/-0.10	± 10%	CGA5L3X5R1H106K160AB	CGA5L3X5R1V106K160AB	CGA5L3X5R1E106K160AB	CGA5L1X5R1C106K160AC	
			± 20%	CGA5L3X5R1H106M160AB	CGA5L3X5R1V106M160AB	CGA5L3X5R1E106M160AB	CGA5L1X5R1C106M160AC	
	15 μF	3216	1.60 +0.30/-0.10	± 20%				CGA5L1X5R1C156M160AC
				± 20%				CGA5L1X5R1C226M160AC
22 μF	3216	1.60 +0.30/-0.10	± 20%				CGA5L1X5R1C226M160AC	



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X5R (-55 ~ +85°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号	
				额定电压 Edc : 10V	额定电压 Edc : 6.3V
100 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X5R1A104K050BA	
			± 20%	CGA2B2X5R1A104M050BA	
150 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X5R1A154K050BB	
			± 20%	CGA2B3X5R1A154M050BB	
220 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X5R1A224K050BB	
			± 20%	CGA2B3X5R1A224M050BB	
330 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1A334K080AA	
			± 20%	CGA3E2X5R1A334M080AA	
470 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1A474K080AA	
			± 20%	CGA3E2X5R1A474M080AA	
680 nF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1A684K080AA	
			± 20%	CGA3E2X5R1A684M080AA	
1 μF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X5R1A105K080AA	
			± 20%	CGA3E2X5R1A105M080AA	
1.5 μF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E3X5R1A155K080AB	
			± 20%	CGA3E3X5R1A155M080AB	
	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J2X5R1A155K125AA	
			± 20%	CGA4J2X5R1A155M125AA	
2.2 μF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E3X5R1A225K080AB	
			± 20%	CGA3E3X5R1A225M080AB	
	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J2X5R1A225K125AA	
			± 20%	CGA4J2X5R1A225M125AA	
3.3 μF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E1X5R1A335K080AC	CGA3E3X5R0J335K080AB
			± 20%	CGA3E1X5R1A335M080AC	CGA3E3X5R0J335M080AB
	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J2X5R1A335K125AA	
			± 20%	CGA4J2X5R1A335M125AA	
4.7 μF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E1X5R0J475K080AC	
			± 20%	CGA3E1X5R0J475M080AC	
	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J2X5R1A475K125AA	
			± 20%	CGA4J2X5R1A475M125AA	
6.8 μF	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J3X5R1A685K125AB	
			± 20%	CGA4J3X5R1A685M125AB	
10 μF	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J3X5R1A106K125AB	
			± 20%	CGA4J3X5R1A106M125AB	



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X7R (-55 ~ +125°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号			
				额定电压 Edc : 50V	额定电压 Edc : 35V	额定电压 Edc : 25V	额定电压 Edc : 16V
100 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 10%	CGA1A2X7R1H101K030BA		CGA1A2X7R1E101K030BA	CGA1A2X7R1C101K030BA
			± 20%	CGA1A2X7R1H101M030BA		CGA1A2X7R1E101M030BA	CGA1A2X7R1C101M030BA
150 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 10%	CGA1A2X7R1H151K030BA		CGA1A2X7R1E151K030BA	CGA1A2X7R1C151K030BA
			± 20%	CGA1A2X7R1H151M030BA		CGA1A2X7R1E151M030BA	CGA1A2X7R1C151M030BA
220 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 10%	CGA1A2X7R1H221K030BA		CGA1A2X7R1E221K030BA	CGA1A2X7R1C221K030BA
			± 20%	CGA1A2X7R1H221M030BA		CGA1A2X7R1E221M030BA	CGA1A2X7R1C221M030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X7R1H221K050BA			
			± 20%	CGA2B2X7R1H221M050BA			
330 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 10%	CGA1A2X7R1H331K030BA		CGA1A2X7R1E331K030BA	CGA1A2X7R1C331K030BA
			± 20%	CGA1A2X7R1H331M030BA		CGA1A2X7R1E331M030BA	CGA1A2X7R1C331M030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X7R1H331K050BA			
			± 20%	CGA2B2X7R1H331M050BA			
470 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 10%	CGA1A2X7R1H471K030BA		CGA1A2X7R1E471K030BA	CGA1A2X7R1C471K030BA
			± 20%	CGA1A2X7R1H471M030BA		CGA1A2X7R1E471M030BA	CGA1A2X7R1C471M030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X7R1H471K050BA			
			± 20%	CGA2B2X7R1H471M050BA			
680 pF	0603	0.30 ± 0.03	± 10%			CGA1A2X7R1E681K030BA	CGA1A2X7R1C681K030BA
			± 20%			CGA1A2X7R1E681M030BA	CGA1A2X7R1C681M030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X7R1H681K050BA			
			± 20%	CGA2B2X7R1H681M050BA			
1 nF	0603	0.30 ± 0.03	± 10%			CGA1A2X7R1E102K030BA	CGA1A2X7R1C102K030BA
			± 20%			CGA1A2X7R1E102M030BA	CGA1A2X7R1C102M030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X7R1H102K050BA			
			± 20%	CGA2B2X7R1H102M050BA			
1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X7R1H102K080AA				
		± 20%	CGA3E2X7R1H102M080AA				
1.5 nF	0603	0.30 ± 0.03	± 10%			CGA1A2X7R1E152K030BA	CGA1A2X7R1C152K030BA
			± 20%			CGA1A2X7R1E152M030BA	CGA1A2X7R1C152M030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X7R1H152K050BA			
			± 20%	CGA2B2X7R1H152M050BA			
1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X7R1H152K080AA				
		± 20%	CGA3E2X7R1H152M080AA				
2.2 nF	0603	0.30 ± 0.03	± 10%			CGA1A2X7R1E222K030BA	CGA1A2X7R1C222K030BA
			± 20%			CGA1A2X7R1E222M030BA	CGA1A2X7R1C222M030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X7R1H222K050BA			
			± 20%	CGA2B2X7R1H222M050BA			
1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X7R1H222K080AA				
		± 20%	CGA3E2X7R1H222M080AA				
3.3 nF	0603	0.30 ± 0.03	± 10%			CGA1A2X7R1E332K030BA	CGA1A2X7R1C332K030BA
			± 20%			CGA1A2X7R1E332M030BA	CGA1A2X7R1C332M030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X7R1H332K050BA			
			± 20%	CGA2B2X7R1H332M050BA			
1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X7R1H332K080AA				
		± 20%	CGA3E2X7R1H332M080AA				
4.7 nF	0603	0.30 ± 0.03	± 10%				CGA1A2X7R1C472K030BA
			± 20%				CGA1A2X7R1C472M030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X7R1H472K050BA			
			± 20%	CGA2B2X7R1H472M050BA			
1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X7R1H472K080AA				
		± 20%	CGA3E2X7R1H472M080AA				
6.8 nF	0603	0.30 ± 0.03	± 10%				CGA1A2X7R1C682K030BA
			± 20%				CGA1A2X7R1C682M030BA
	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B2X7R1H682K050BA			
			± 20%	CGA2B2X7R1H682M050BA			
1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X7R1H682K080AA				
		± 20%	CGA3E2X7R1H682M080AA				
10 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X7R1H103K050BB	CGA2B3X7R1V103K050BB	CGA2B2X7R1E103K050BA	
			± 20%	CGA2B3X7R1H103M050BB	CGA2B3X7R1V103M050BB	CGA2B2X7R1E103M050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X7R1H103K080AA			
			± 20%	CGA3E2X7R1H103M080AA			



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X7R (-55 ~ +125°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号			
				额定电压 Edc : 50V	额定电压 Edc : 35V	额定电压 Edc : 25V	额定电压 Edc : 16V
15 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X7R1H153K050BB	CGA2B3X7R1V153K050BB	CGA2B2X7R1E153K050BA	
			± 20%	CGA2B3X7R1H153M050BB	CGA2B3X7R1V153M050BB	CGA2B2X7R1E153M050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X7R1H153K080AA			
			± 20%	CGA3E2X7R1H153M080AA			
22 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X7R1H223K050BB	CGA2B3X7R1V223K050BB	CGA2B2X7R1E223K050BA	
			± 20%	CGA2B3X7R1H223M050BB	CGA2B3X7R1V223M050BB	CGA2B2X7R1E223M050BA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X7R1H223K080AA			
			± 20%	CGA3E2X7R1H223M080AA			
33 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X7R1H333K050BB	CGA2B3X7R1V333K050BB	CGA2B1X7R1E333K050BC	CGA2B2X7R1C333K050BA
			± 20%	CGA2B3X7R1H333M050BB	CGA2B3X7R1V333M050BB	CGA2B1X7R1E333M050BC	CGA2B2X7R1C333M050BA
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X7R1H333K080AA			
			± 20%	CGA3E2X7R1H333M080AA			
47 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X7R1H473K050BB	CGA2B3X7R1V473K050BB	CGA2B1X7R1E473K050BC	CGA2B2X7R1C473K050BA
			± 20%	CGA2B3X7R1H473M050BB	CGA2B3X7R1V473M050BB	CGA2B1X7R1E473M050BC	CGA2B2X7R1C473M050BA
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X7R1H473K080AA			
			± 20%	CGA3E2X7R1H473M080AA			
68 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X7R1H683K050BB	CGA2B3X7R1V683K050BB	CGA2B3X7R1E683K050BB	CGA2B1X7R1C683K050BC
			± 20%	CGA2B3X7R1H683M050BB	CGA2B3X7R1V683M050BB	CGA2B3X7R1E683M050BB	CGA2B1X7R1C683M050BC
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X7R1H683K080AA			
			± 20%	CGA3E2X7R1H683M080AA			
100 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B3X7R1H104K050BB	CGA2B3X7R1V104K050BB	CGA2B3X7R1E104K050BB	CGA2B1X7R1C104K050BC
			± 20%	CGA2B3X7R1H104M050BB	CGA2B3X7R1V104M050BB	CGA2B3X7R1E104M050BB	CGA2B1X7R1C104M050BC
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E2X7R1H104K080AA		CGA3E2X7R1E104K080AA	
			± 20%	CGA3E2X7R1H104M080AA		CGA3E2X7R1E104M080AA	
150 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%		CGA2B1X7R1V154K050BC	CGA2B3X7R1E154K050BB	CGA2B2X7R1C154K050BA
			± 20%		CGA2B1X7R1V154M050BC	CGA2B3X7R1E154M050BB	CGA2B2X7R1C154M050BA
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E3X7R1H154K080AB	CGA3E3X7R1V154K080AB	CGA3E2X7R1E154K080AA	
			± 20%	CGA3E3X7R1H154M080AB	CGA3E3X7R1V154M080AB	CGA3E2X7R1E154M080AA	
220 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%		CGA2B1X7R1V224K050BC	CGA2B3X7R1E224K050BB	CGA2B2X7R1C224K050BA
			± 20%		CGA2B1X7R1V224M050BC	CGA2B3X7R1E224M050BB	CGA2B2X7R1C224M050BA
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E3X7R1H224K080AB	CGA3E3X7R1V224K080AB	CGA3E1X7R1E224K080AC	CGA3E2X7R1C224K080AA
			± 20%	CGA3E3X7R1H224M080AB	CGA3E3X7R1V224M080AB	CGA3E1X7R1E224M080AC	CGA3E2X7R1C224M080AA
330 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA4J2X7R1H104K125AA		CGA4J2X7R1E224K125AA	
			± 20%	CGA4J2X7R1H104M125AA		CGA4J2X7R1E224M125AA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E3X7R1H334K080AB	CGA3E1X7R1V334K080AC	CGA3E3X7R1E334K080AB	CGA3E1X7R1C334K080AC
			± 20%	CGA3E3X7R1H334M080AB	CGA3E1X7R1V334M080AC	CGA3E3X7R1E334M080AB	CGA3E1X7R1C334M080AC
470 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA4J2X7R1H334K125AA		CGA4J2X7R1E334K125AA	
			± 20%	CGA4J2X7R1H334M125AA		CGA4J2X7R1E334M125AA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA3E3X7R1H474K080AB	CGA3E1X7R1V474K080AC	CGA3E3X7R1E474K080AB	CGA3E1X7R1C474K080AC
			± 20%	CGA3E3X7R1H474M080AB	CGA3E1X7R1V474M080AC	CGA3E3X7R1E474M080AB	CGA3E1X7R1C474M080AC
680 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA4J3X7R1H474K125AB	CGA4J3X7R1V474K125AB	CGA4J2X7R1E474K125AA	CGA4J2X7R1C474K125AA
			± 20%	CGA4J3X7R1H474M125AB	CGA4J3X7R1V474M125AB	CGA4J2X7R1E474M125AA	CGA4J2X7R1C474M125AA
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA5L2X7R1H474K160AA		CGA5L2X7R1E474K160AA	
			± 20%	CGA5L2X7R1H474M160AA		CGA5L2X7R1E474M160AA	
1 µF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%		CGA3E1X7R1V684K080AC	CGA3E1X7R1E684K080AC	CGA3E1X7R1C684K080AC
			± 20%		CGA3E1X7R1V684M080AC	CGA3E1X7R1E684M080AC	CGA3E1X7R1C684M080AC
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA4J3X7R1H684K125AB	CGA4J3X7R1V684K125AB	CGA4J3X7R1E684K125AB	CGA4J2X7R1C684K125AA
			± 20%	CGA4J3X7R1H684M125AB	CGA4J3X7R1V684M125AB	CGA4J3X7R1E684M125AB	CGA4J2X7R1C684M125AA
3216	1.60 ± 0.30/-0.10	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA5L2X7R1H684K160AA		CGA5L2X7R1E684K160AA	
			± 20%	CGA5L2X7R1H684M160AA		CGA5L2X7R1E684M160AA	
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%		CGA3E1X7R1V105K080AC	CGA3E1X7R1E105K080AC	CGA3E1X7R1C105K080AC
			± 20%		CGA3E1X7R1V105M080AC	CGA3E1X7R1E105M080AC	CGA3E1X7R1C105M080AC
3225	1.60 ± 0.20	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA4J3X7R1H105K125AB	CGA4J3X7R1V105K125AB	CGA4J3X7R1E105K125AB	CGA4J2X7R1C105K125AA
			± 20%	CGA4J3X7R1H105M125AB	CGA4J3X7R1V105M125AB	CGA4J3X7R1E105M125AB	CGA4J2X7R1C105M125AA
	1608	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA5L3X7R1H105K160AB		CGA5L2X7R1E105K160AA	
			± 20%	CGA5L3X7R1H105M160AB		CGA5L2X7R1E105M160AA	
3225	1.60 ± 0.20	0.80 ± 0.10	± 10%	CGA6L2X7R1H105K160AA		CGA6L2X7R1E105K160AA	
			± 20%	CGA6L2X7R1H105M160AA		CGA6L2X7R1E105M160AA	



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X7R (-55 ~ +125°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号			
				额定电压 Edc : 50V	额定电压 Edc : 35V	额定电压 Edc : 25V	额定电压 Edc : 16V
1.5 μF	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J3X7R1H155K125AB	CGA4J1X7R1V155K125AC	CGA4J3X7R1E155K125AB	CGA4J3X7R1C155K125AB
			± 20%	CGA4J3X7R1H155M125AB	CGA4J1X7R1V155M125AC	CGA4J3X7R1E155M125AB	CGA4J3X7R1C155M125AB
	3216	1.60 +0.30/-0.10	± 10%	CGA5L3X7R1H155K160AB	CGA5L3X7R1V155K160AB	CGA5L2X7R1E155K160AA	
			± 20%	CGA5L3X7R1H155M160AB	CGA5L3X7R1V155M160AB	CGA5L2X7R1E155M160AA	
	3225	2.00 ± 0.20	± 10%	CGA6M2X7R1H155K200AA			
			± 20%	CGA6M2X7R1H155M200AA			
4532	1.60 ± 0.20	± 10%	CGA8L2X7R1H155K160KA				
2.2 μF	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J3X7R1H225K125AB	CGA4J1X7R1V225K125AC	CGA4J3X7R1E225K125AB	CGA4J3X7R1C225K125AB
			± 20%	CGA4J3X7R1H225M125AB	CGA4J1X7R1V225M125AC	CGA4J3X7R1E225M125AB	CGA4J3X7R1C225M125AB
	3216	1.60 +0.30/-0.10	± 10%	CGA5L3X7R1H225K160AB	CGA5L3X7R1V225K160AB	CGA5L2X7R1E225K160AA	
			± 20%	CGA5L3X7R1H225M160AB	CGA5L3X7R1V225M160AB	CGA5L2X7R1E225M160AA	
	3225	2.00 ± 0.20	± 10%	CGA6M3X7R1H225K200AB			
			± 20%	CGA6M3X7R1H225M200AB			
4532	1.60 ± 0.20	± 10%	CGA8L2X7R1H225K160KA				
3.3 μF	2012	1.25 ± 0.20	± 10%		CGA4J1X7R1V335K125AC	CGA4J1X7R1E335K125AC	CGA4J3X7R1C335K125AB
			± 20%		CGA4J1X7R1V335M125AC	CGA4J1X7R1E335M125AC	CGA4J3X7R1C335M125AB
	3216	1.60 ± 0.20	± 10%	CGA5L3X7R1H335K160AB			
			± 20%	CGA5L3X7R1H335M160AB			
	3216	1.60 +0.30/-0.10	± 10%		CGA5L1X7R1V335K160AC	CGA5L1X7R1E335K160AC	
			± 20%		CGA5L1X7R1V335M160AC	CGA5L1X7R1E335M160AC	
3225	2.50 ± 0.30	± 10%	CGA6P3X7R1H335K250AB				
4532	2.00 ± 0.20	± 20%	CGA6P3X7R1H335M250AB				
4.7 μF	2012	1.25 ± 0.20	± 10%		CGA4J1X7R1V475K125AC	CGA4J1X7R1E475K125AC	CGA4J3X7R1C475K125AB
			± 20%		CGA4J1X7R1V475M125AC	CGA4J1X7R1E475M125AC	CGA4J3X7R1C475M125AB
	3216	1.60 ± 0.20	± 10%	CGA5L3X7R1H475K160AB			
			± 20%	CGA5L3X7R1H475M160AB			
	3216	1.60 +0.30/-0.10	± 10%		CGA5L1X7R1V475K160AC	CGA5L1X7R1E475K160AC	CGA5L3X7R1C475K160AB
			± 20%		CGA5L1X7R1V475M160AC	CGA5L1X7R1E475M160AC	CGA5L3X7R1C475M160AB
3225	2.50 ± 0.30	± 10%	CGA6P3X7R1H475K250AB				
4532	2.00 ± 0.20	± 20%	CGA6P3X7R1H475M250AB				
6.8 μF	4532	1.60 ± 0.20	± 10%			CGA8L2X7R1E475K160KA	
			± 20%			CGA8L2X7R1E475M160KA	
	5750	2.00 ± 0.20	± 10%	CGA8M3X7R1H475K200KB			
			± 20%	CGA9M2X7R1H475K200KA			
	3216	1.60 ± 0.20	± 10%		CGA5L1X7R1V685K160AC		
			± 20%		CGA5L1X7R1V685M160AC		
3216	1.60 +0.30/-0.10	± 10%			CGA5L1X7R1E685K160AC	CGA5L1X7R1C685K160AC	
		± 20%			CGA5L1X7R1E685M160AC	CGA5L1X7R1C685M160AC	
3225	2.50 ± 0.30	± 10%			CGA6P3X7R1E685K250AB		
4532	2.50 ± 0.30	± 20%	CGA6P3X7R1E685M250AB				
10 μF	3216	1.60 ± 0.20	± 10%		CGA5L1X7R1V106K160AC		
			± 20%		CGA5L1X7R1V106M160AC		
	3216	1.60 +0.30/-0.10	± 10%			CGA5L1X7R1E106K160AC	CGA5L1X7R1C106K160AC
			± 20%			CGA5L1X7R1E106M160AC	CGA5L1X7R1C106M160AC
	3225	2.00 ± 0.20	± 10%				CGA6M3X7R1C106K200AB
			± 20%				CGA6M3X7R1C106M200AB
3225	2.50 ± 0.30	± 10%			CGA6P1X7R1E106K250AC		
		± 20%			CGA6P1X7R1E106M250AC		
4532	2.50 ± 0.20	± 10%			CGA8P2X7R1E106K250KA		
5750	2.00 ± 0.20	± 20%			CGA9M2X7R1E106M200KA		
		± 10%	CGA9N3X7R1H106K230KB				
15 μF	3225	2.50 ± 0.30	± 20%				CGA6P3X7R1C156M250AB
	4532	2.80 ± 0.30	± 20%			CGA8Q3X7R1E156M280KB	
	5750	2.30 ± 0.20	± 20%			CGA9N2X7R1E156M230KA	
22 μF	3225	2.50 ± 0.30	± 20%				CGA6P1X7R1C226M250AC
	4532	2.30 ± 0.20	± 20%				CGA8N3X7R1C226M230KB
		2.50 ± 0.20	± 20%			CGA8P1X7R1E226M250KC	
5750	2.50 ± 0.30	± 20%			CGA9P2X7R1E226M250KA		
33 μF	4532	2.50 ± 0.20	± 20%				CGA8P1X7R1C336M250KC
47 μF	5750	2.30 ± 0.20	± 20%				CGA9N3X7R1C476M230KB



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X7R (-55 ~ +125°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号	
				额定电压 E _{dc} : 10V	额定电压 E _{dc} : 6.3V
10 nF	0603	0.30 ± 0.03	± 10%	CGA1A2X7R1A103K030BA	CGA1A2X7R0J103K030BA
			± 20%	CGA1A2X7R1A103M030BA	CGA1A2X7R0J103M030BA
150 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B1X7R1A154K050BC	CGA2B3X7R0J154K050BB
			± 20%	CGA2B1X7R1A154M050BC	CGA2B3X7R0J154M050BB
220 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%	CGA2B1X7R1A224K050BC	CGA2B3X7R0J224K050BB
			± 20%	CGA2B1X7R1A224M050BC	CGA2B3X7R0J224M050BB
1.5 μF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%		CGA3E1X7R0J155K080AC
			± 20%		CGA3E1X7R0J155M080AC
2.2 μF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%		CGA3E1X7R0J225K080AC
			± 20%		CGA3E1X7R0J225M080AC
3.3 μF	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J3X7R1A335K125AB	
4.7 μF	2012	1.25 ± 0.20	± 10%	CGA4J3X7R1A475K125AB	
6.8 μF	2012	1.25 ± 0.20	± 10%		CGA4J1X7R0J685K125AC
			± 20%		CGA4J1X7R0J685M125AC
10 μF	2012	1.25 ± 0.20	± 10%		CGA4J1X7R0J106K125AC
			± 20%		CGA4J1X7R0J106M125AC
22 μF	3216	1.60 +0.30/-0.10	± 20%	CGA5L1X7R0J226M160AC	

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X7S (-55 ~ +125°C、±22%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容容差	目录型号			
				额定电压 E _{dc} : 50V	额定电压 E _{dc} : 16V	额定电压 E _{dc} : 10V	额定电压 E _{dc} : 6.3V
330 nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%		CGA2B1X7S1C334K050BC	CGA2B3X7S1A334K050BB	
			± 20%		CGA2B1X7S1C334M050BC	CGA2B3X7S1A334M050BB	
470nF	1005	0.50 ± 0.05	± 10%		CGA2B1X7S1C474K050BC	CGA2B3X7S1A474K050BB	
			± 20%		CGA2B1X7S1C474M050BC	CGA2B3X7S1A474M050BB	
1.5 μF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%		CGA3E1X7S1C155K080AC	CGA3E3X7S1A155K080AB	
			± 20%		CGA3E1X7S1C155M080AC	CGA3E3X7S1A155M080AB	
2.2 μF	1608	0.80 ± 0.10	± 10%		CGA3E1X7S1C225K080AC	CGA3E3X7S1A225K080AB	
			± 20%		CGA3E1X7S1C225M080AC	CGA3E3X7S1A225M080AB	
4.7 μF	3225	2.30 ± 0.20	± 10%	CGA6N3X7S1H475K230AB			
			± 20%				
6.8 μF	2012	1.25 ± 0.20	± 10%		CGA4J1X7S1C685K125AC	CGA4J3X7S1A685K125AB	
			± 20%		CGA4J1X7S1C685M125AC	CGA4J3X7S1A685M125AB	
10 μF	3225	2.50 ± 0.30	± 10%	CGA6P3X7S1H685K250AB			
			± 20%	CGA6P3X7S1H685M250AB			
33 μF	2012	1.25 ± 0.20	± 10%		CGA4J1X7S1C106K125AC	CGA4J3X7S1A106K125AB	
			± 20%		CGA4J1X7S1C106M125AC	CGA4J3X7S1A106M125AB	
47 μF	3225	2.50 ± 0.30	± 10%	CGA6P3X7S1H106K250AB			
			± 20%	CGA6P3X7S1H106M250AB			
33 μF	3225	2.50 ± 0.30	± 20%				CGA6P1X7S0J336M250AC
47 μF	3225	2.50 ± 0.30	± 20%				CGA6P1X7S0J476M250AC